


仕様

型式	BH-N815R	BH-N820R	BH-N830R
電源	単相 AC100V 50/60Hz		
定格荷重 (kg)	250	230	180
高速巻上速度 (m/min)	1層目/最外層 9/11	9/12	10/14
低速巻上速度 (m/min)	1層目/最外層 2.9/3.2	3/3.7	3.2/4.5
揚程 (m)	15	20	30
ワイヤロープ	φ5×16m	φ5×21m	φ5×31m
モータ	出力 (W)	580	
	定格電流	AC 9.5A	
	電源	AC100V 全波整流	
電源コード	SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付		
本体重量 (kg)	17		
付属品重量 (kg)	3.2	3.8	4.9

付属品：ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機

- 安全装置
- ・過巻防止リミットスイッチ
 - ・逆巻防止リミットスイッチ
 - ・すべりクラッチ
 - ・停止ボタン

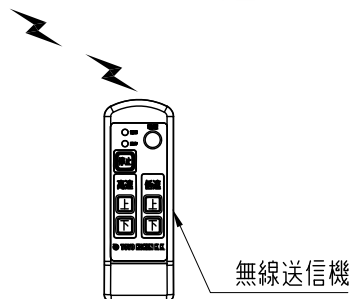

TYPE	BH-N800R
NAME	外形図
DRAWN No.	053765 ▲