

■ BW-200シリーズ仕様 (ワイヤーロープ長さはご注文時にご選んでください)

型式	操作方法	定格荷重 (kg)	高速巻上速度 (m/min)	低速巻上速度 (m/min)	モータ出力 (W)	ワイヤーロープ (m)	操作コネクタ	本体重量 (kg)
BW-200	有線	200	20	6	800	Φ6×32 又は Φ6×52	5芯角型	20
BW-200R	無線1個							
BW-200WR	無線2個							

■ BW-300シリーズ仕様

型式	操作方法	定格荷重 (kg)	高速巻上速度 (m/min)	低速巻上速度 (m/min)	モータ出力 (W)	ワイヤーロープ (m)	操作コネクタ	本体重量 (kg)
BW-300	有線	300	12	4	800	Φ6×32	5芯角型	20
BW-300R	無線1個							
BW-300WR	無線2個							

電源: AC100V 50/60Hz 電源コード: 2mm²×3芯×5m 無線: 特定小電力

※ 型式の末尾に(R,WR)の付く機種はペンダントスイッチ(オプション)での操作も可能です。無線送信機との同時操作はできません。

※ 型式の末尾に(R,WR)の付かない機種にはペンダントスイッチが付属します。無線送信機での操作はできません。

※ 垂直吊り専用のため、斜め吊り・往復牽引用途での使用はできません。

※ 揚程は、定格荷重時における最大揚程です。50m以上必要な場合はお問い合わせください。

※ ワイヤーロープは弊社専用ワイヤーロープをご使用ください。長さを変更する場合はご相談ください。

〈付属品〉ワイヤーロープ…1本/ラッチロックフック…1個/スプリングエンド…2個/操作スイッチ…1セット



販売店

TKK トヨタコケン株式会社

本社 〒136-8666 東京都江東区南砂 2-11-1
TEL (03) 5857-3161 FAX (03) 5857-3198

山梨事業所 〒400-0415 山梨県南アルプス市宮沢 301
TEL (055) 282-5581 FAX (055) 284-2398

大阪営業所 〒577-0061 東大阪市森河内西 1-8-25
TEL (06) 6787-7077 FAX (06) 6785-2210

福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂三丁目23-2 ヒロタビル4号室
TEL (092) 477-9890 FAX (092) 477-9891

名古屋営業所 〒463-0011 名古屋市守山区小幡 4-13-1
TEL (052) 793-5255 FAX (052) 793-5242

カスタマーセンター(山梨事業所内)
〒400-0415 山梨県南アルプス市宮沢 301
TEL (055) 288-7007 FAX (055) 284-2398

製品の最新情報をお届けしています。 <http://www.toyokoken.co.jp>

▲ 注意 ◎正しく、安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
◆このカタログの記載内容は2020年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

PRINTED WITH SOY INK
100%植物性大豆油インキを使用しています。
用紙は再生紙を使用しています。

20.11DC1-4

高揚程・重荷重の高機能“エンドレスタイプ”登場!

エンドレスタイプ小型ホイスト

ベビー・ワインダー
BWシリーズ

新発売



BW-200(R,WR)

TKK トヨタコケン株式会社

“荷重200kg・高揚程50m”を実現した“エンドレスタイプ”小型ホイスト!

■BW-200シリーズ

- ワイヤーロープを“引き込み・排出”する構造で荷の揚げ降ろしをするホイストが新登場!
- ワイヤーロープを巻き取らないシンプルな構造により“乱巻き”や“段落ち”が無く、スムーズな荷の昇降ができます。
- 小型ながら、重荷重200kg・高揚程50mを実現しました。



エンドレスタイプ

新発売

BW-200(R,WR)

作業現場で2ヶ所から便利に操作!
安全・効率アップの“ダブルリモコンタイプ”(WR)



ダブルリモコンタイプ
専有ボタン付き
無線送信機(2個)

- ※「専有」ボタンを押した無線送信機のみで操作可能です。
- ※シングルリモコンタイプの無線送信機でダブルリモコンタイプは操作できません。

- ・有線操作タイプを無線操作タイプに仕様変更できません。
- ・シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更できません。
- ・無線操作タイプは、別売の有線式ペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機どちらかでの操作となります。
- ・1台の無線送信機で複数のホイストは操作できません。

安全・安心・確実な作業の万一对応するため、有線式スイッチに“非常停止ボタン”を標準装備(JIS規格)
※無線送信機の停止機能は同等です。



無線送信機 ペンダントスイッチ (コード長10m) 操作中継コード(オプション) (コード長10m)

※無線内蔵タイプ(R,WR)は標準で無線操作が可能です。
※垂直送信距離50m以上での操作テストをクリア。

作業の安全・安心を支える充実の装備!

電子制御の安全装置内蔵!


過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置: 当社独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。

巻上げスピードは“高速・低速”の2速可能!

高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)


ホイスト本体の寿命を延ばし、安全作業にも役立つ、取付容易な“雨カバー”!

雨や雪からホイストを守り、漏電・故障などを未然に防ぐ、耐久性に優れたターポリン素材使用の専用カバーです。(オプション)



(大)

●ワイヤーロープ作動のしくみ

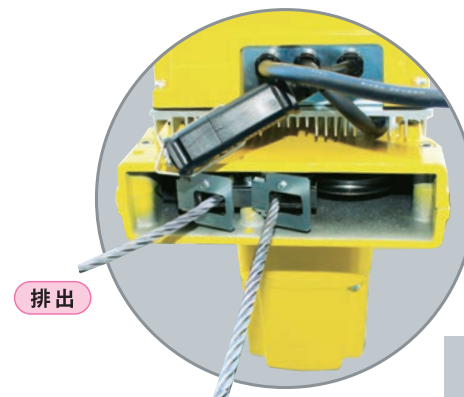

排出

引き込み

ワイヤーロープ
“引き込み・排出”
のしくみ



スプリングエンド

※ワイヤーロープには必ず弊社標準付属のスプリングエンドを取付けてご使用ください。

揚程 **50m**



ベビー・ワインダー
BW-200(R,WR)

定格荷重 **200kg**

揚程 **30m**



ベビー・ワインダー
BW-300(R,WR)

定格荷重 **300kg**