


ソーラーパネル施行用リフト



取扱説明書

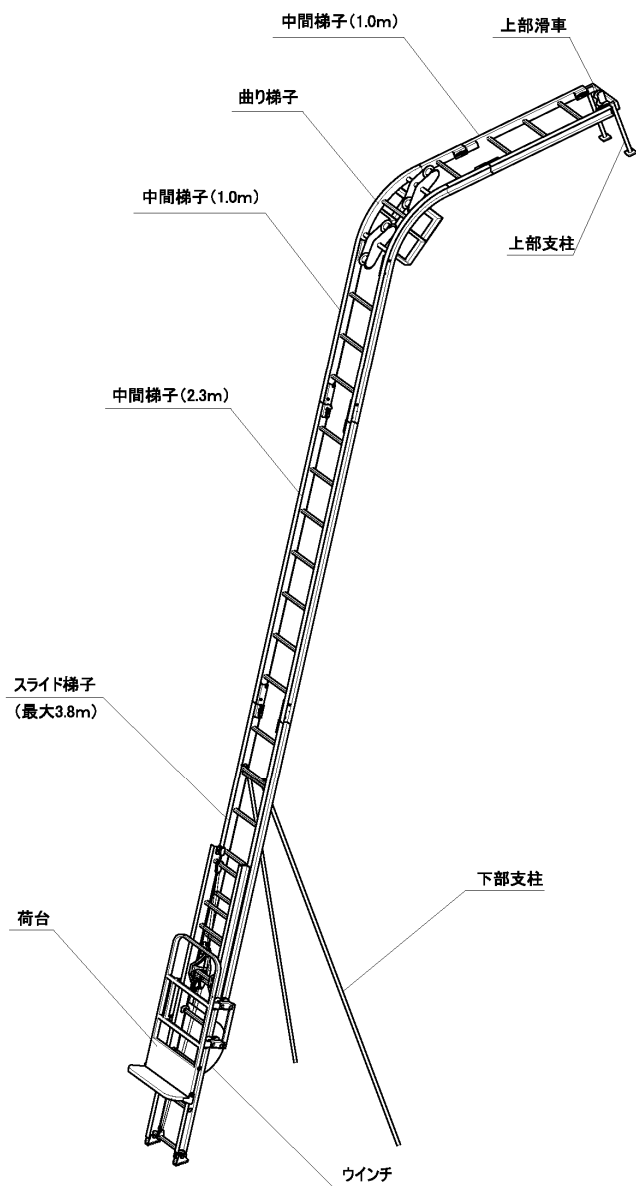


仕様


型式	PV-MZ4 (MZE7T)
積載荷重	100 kg
昇降速度	10 m/min (8/25 m/min)
電源	単相 100V
出力	400W (600W)
ブレーキ	メカニカルブレーキ、発電ブレーキ併用
使用引勝手	はしご裏側タテ引き
標準セット長さ	7.1m+曲りはしご+曲りはしご先 1.0m
使用角度範囲	60°～70°(屋根上角度 20°以上)
荷台寸法	幅 650*奥行 300*背高 1200(折畳式)
ワイヤロープ	Φ5×31m
ウインチ重量	18.4 kg (除:付属品)
標準セット重量	92 kg

構成部品

名称	主要寸法・備考	自重量
スライドはしご	幅 400 × 長 2.5m (収納時) 最大 3.8m	15.3kg
中間はしご (2.3m)	幅 400 × 長 2.3m	7.8kg
中間はしご (1.0m) × 2	幅 400 × 長 1.0m	9.6kg
曲りはしご	幅 400, 曲り角 35°, 調節角 0~20°	10.5kg
下部支柱	縮長 2335~伸長 3610 2本支柱	8.7kg
上部支柱	Φ27.2 × 高 700	2.5kg
上部滑車	幅 18 × Φ80 ブーリー 2 個使用	2.7kg
パネル専用台車	幅 650 × 奥 300 × 高 1200	16.5kg
ウインチ	幅 363 × 長 560 × 高 320 MZ4...1 速型 MZE7T...2 速型	18.4kg
操作スイッチ	コード長 15m	

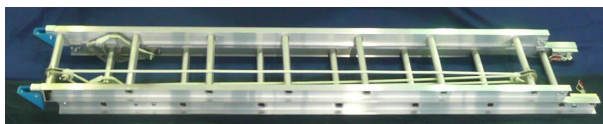

スライドはしご




中間はしご(1.0m)




中間はしご(2.3m)




曲りはしご



下部支柱




上部支柱



上部滑車



台車







ウインチ






操作スイッチ

組立方法

注)各欄左上の数字は組立順序を示し、部品名称のA～Kはパーツリストの記号を示す。

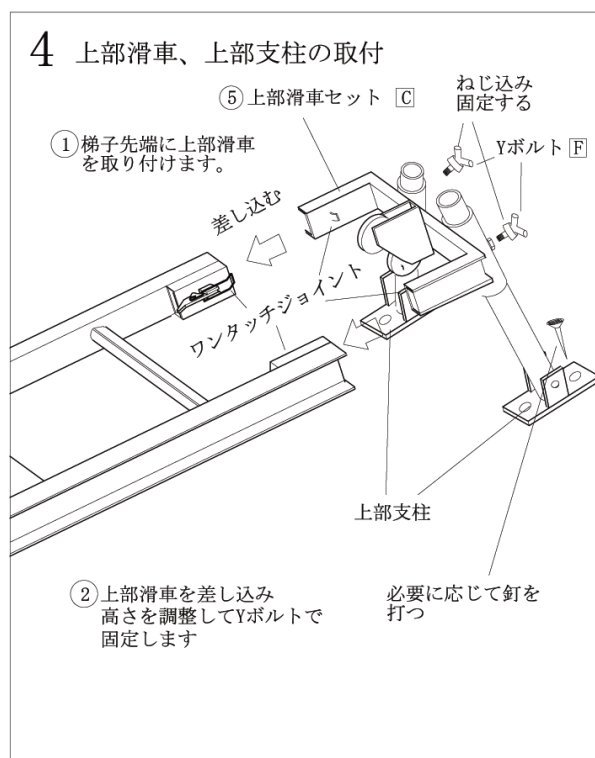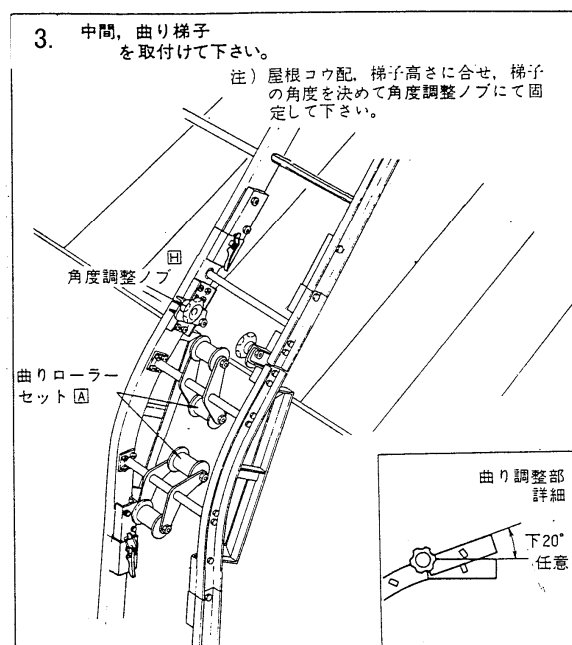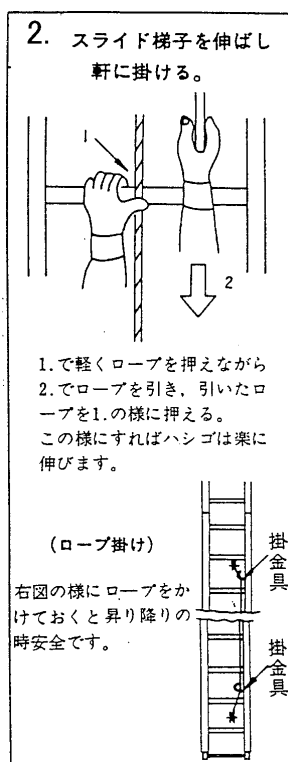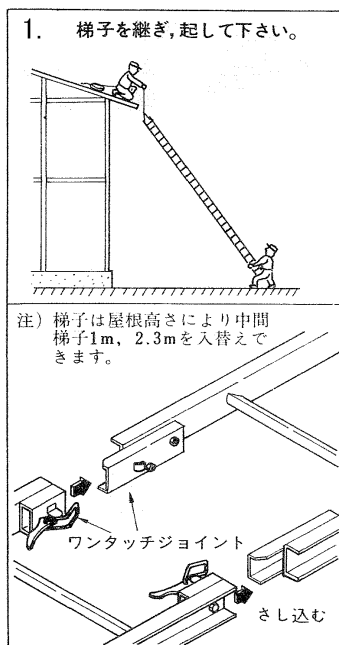


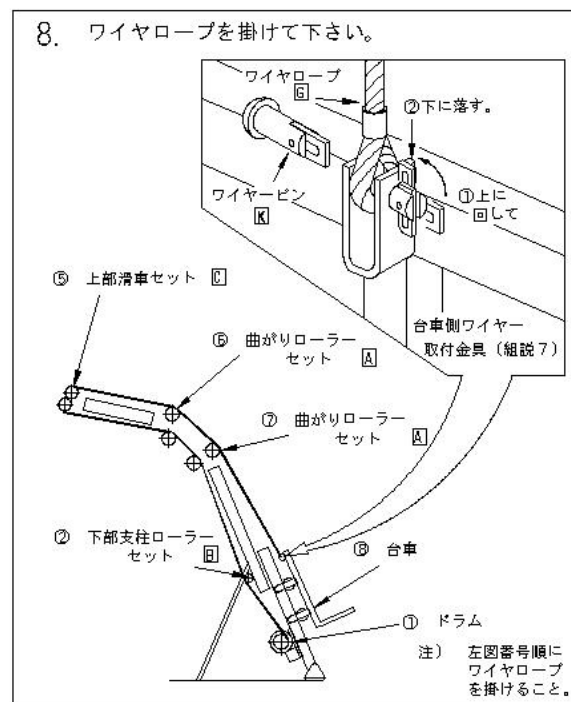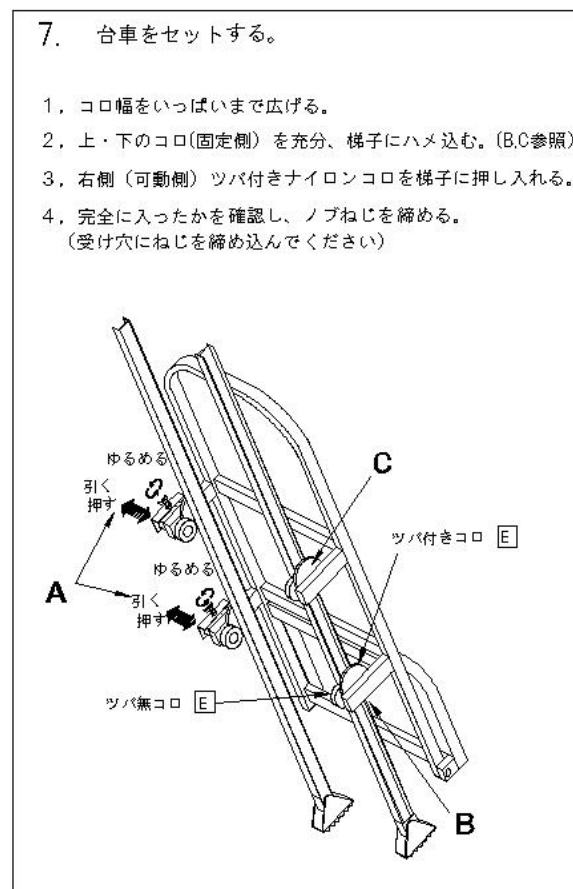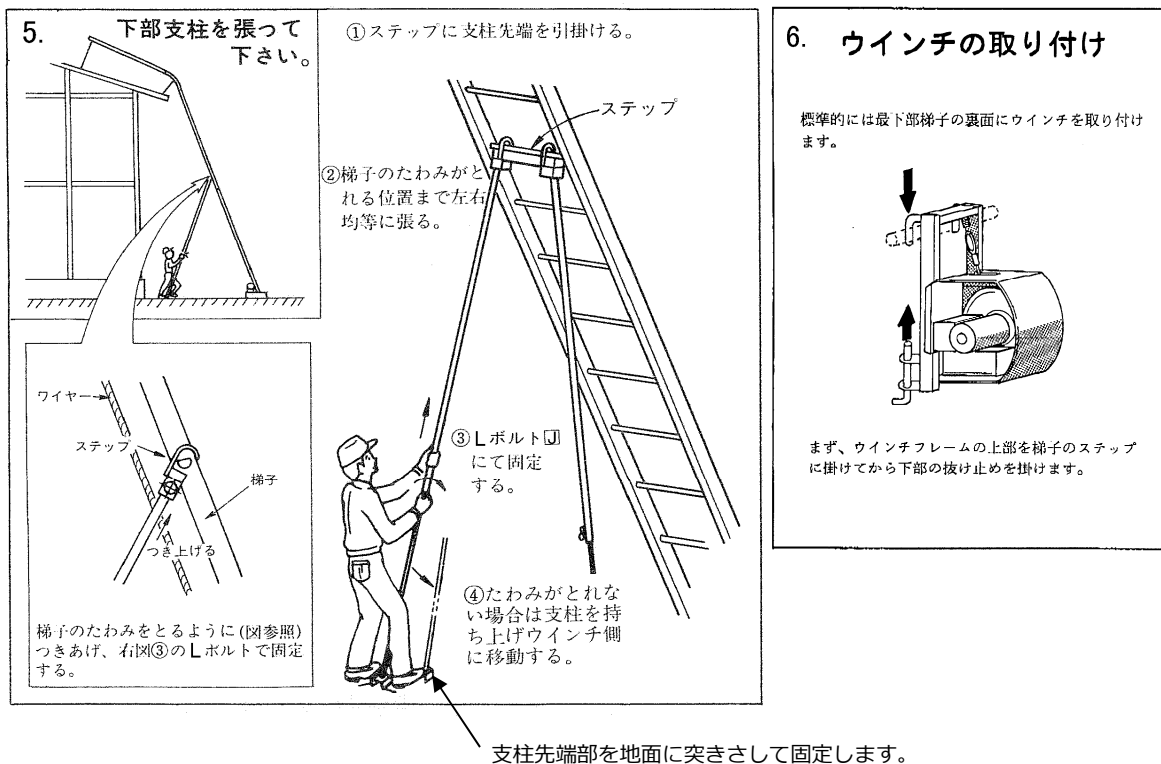

使用上の注意

梯子角度を使用範囲(60°~70°)以外で使用される場合、別途支柱が必要になる可能性がありますので弊社へご相談下さい。

パーツリスト

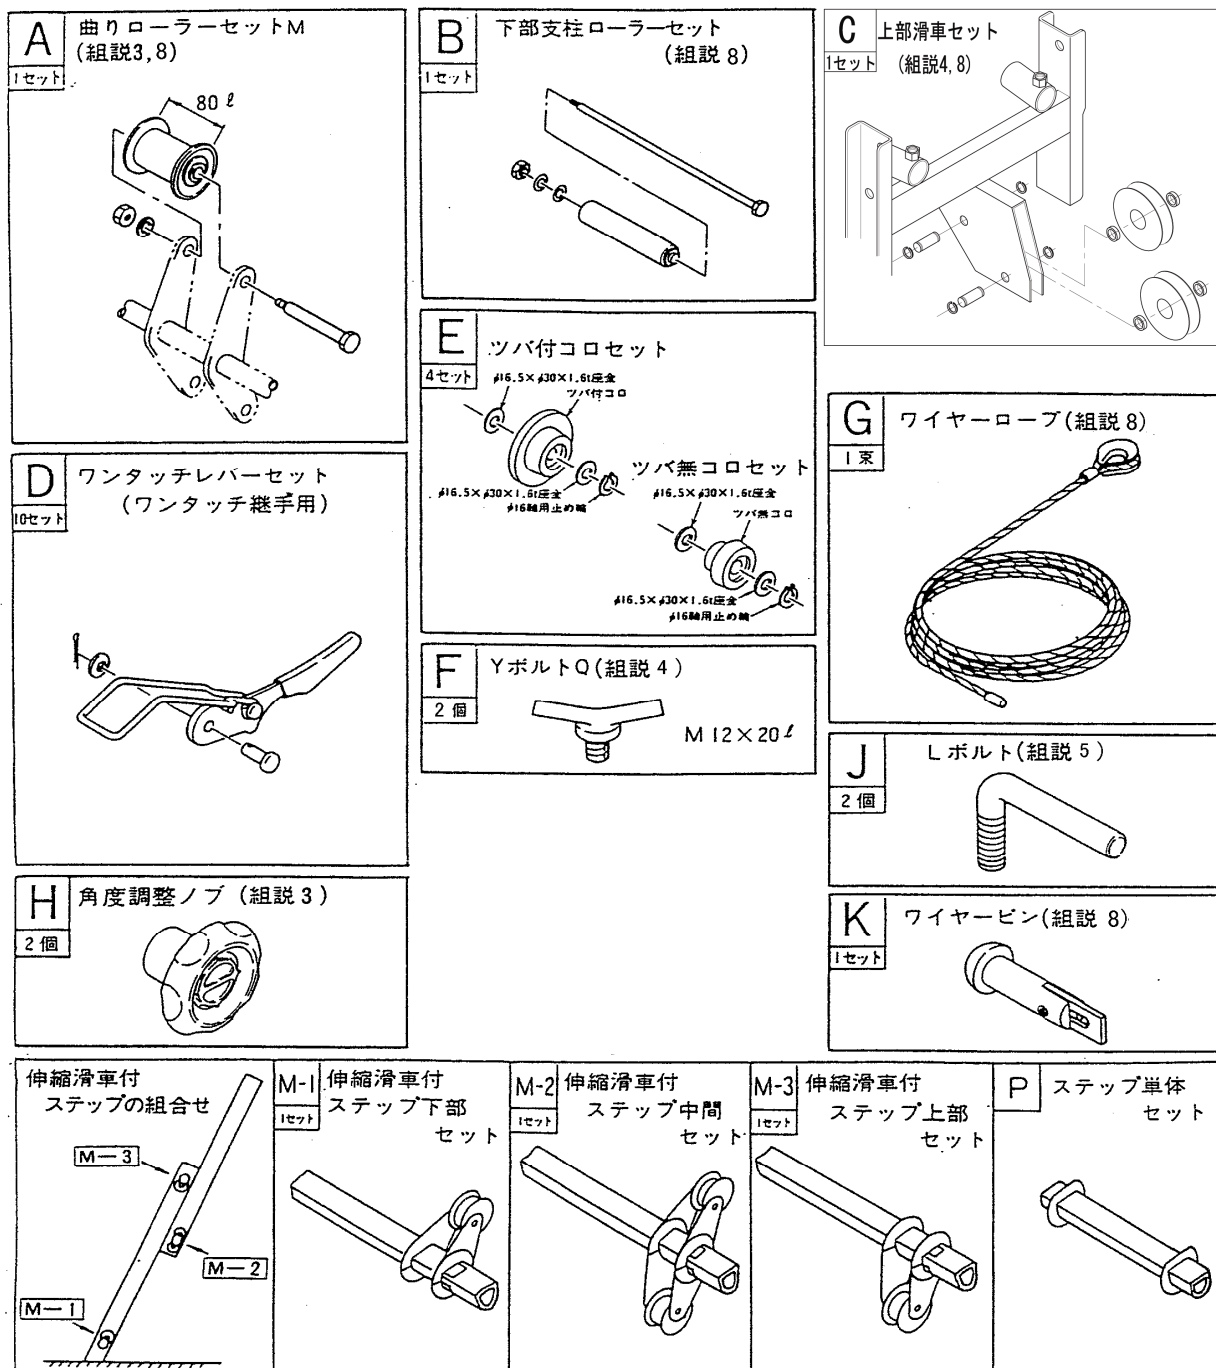

この度は弊社製品をお買いあげ頂きありがとうございました。

なお、この取扱説明書は部品注文の際にもご利用頂けますので、保管下さるようお願い申し上げます。