

**仕様**

| 型式             | 有線仕様                             | 無線仕様     |
|----------------|----------------------------------|----------|
| 型 式            | MA-N900                          | MA-N900R |
| 電 源            | 単相 AC100V 50/60Hz                |          |
| 定 格 荷 重        | ロープφ4mm 100 kg<br>ロープφ5mm 150 kg |          |
| 巻上速度   高速      | 1層目/最外層 26/44 m/min              |          |
| (ロープφ4mm)   低速 | 1層目/最外層 8.5/14.6 m/min           |          |
| ワイヤロープ巻取量      | ロープφ4mm 119 m<br>ロープφ5mm 66 m    |          |
| モータ            | 出力 937 W<br>定格電流 AC 13 A         |          |
| 操 作 コード        | 0.75sq×5×10m 1巻 (※ケーブル)          |          |
| 電 源 コード        | SVCTF-2sq×3×5m 専用ケーブル            |          |
| ウィンチ 定 格       | 30 分                             |          |
| 本 体 重 量        | 30 kg                            |          |
| 付 属 品 重 量      | 10 kg                            |          |

付属品：ラッチロックフック  
ワイヤロープ φ4X 100m

**安全装置** ・非常停止ボタン (有線仕様)  
・停止ボタン (無線仕様)

**注 記**  
1. ブレーキ装置はメカニカルブレーキと発電制動を併用しております。  
2. 巻上時のドラム回転方向が決まっています。ギャケース側より見て右回転となります。  
3. 無線は429MHz帯を使用しています。(特定小電力)


※製品の改良のために、製品の仕様、寸法などを予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

“上部滑車の取り付けに最適なオプション製品”



**マイティアーム 250L**

- ・マイティアーム 250L
- ・根元滑車取付ブラケット

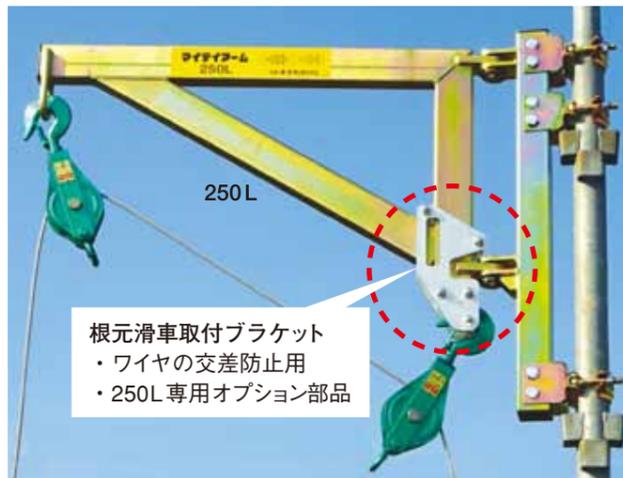

- 単管パイプくさび足場、次世代足場、門型足場に取付可能です。
- 滑車等は市販品を別途ご購入ください。
- 強度計算書のご提供が可能です。
- 根元滑車取付ブラケットは別売となります。

※十分な強度を確保した足場に取り付けてください。

販売店

**TKK トヨコケン株式会社**

本 社 〒136-8666 東京都江東区南砂 2-11-1  
TEL (03) 5857-3161 FAX (03) 5857-3198

山梨事業所 〒400-0415 山梨県南アルプス市宮沢 301  
TEL (055) 282-5581 FAX (055) 284-2398

大阪営業所 〒577-0061 東大阪市森河内西 1-8-25  
TEL (06) 6787-7077 FAX (06) 6785-2210

福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂三丁目 23-2 ヒロタビル4号室  
TEL (092) 477-9890 FAX (092) 477-9891

名古屋営業所 〒463-0011 名古屋市守山区小幡 4-13-1  
TEL (052) 793-5255 FAX (052) 793-5242

カスタマーセンター (山梨事業所内)  
〒400-0415 山梨県南アルプス市宮沢 301  
TEL (055) 288-7007 FAX (055) 284-2398

製品の最新情報をお届けしています。 <http://www.toyokoken.co.jp>

⚠注意 ◎正しく、安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◆このカタログの記載内容は2017年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

17.3DC1-5



足場材荷揚用 **無線式** ウィンチ **新発売**

**足場ボーイ**

**MA-N900 (R)**



**TKK トヨコケン株式会社**

雇ってくださーい!!  
足場材荷揚用無線式ウインチ **新発売**

# 足場ボーン

## MA-N900 (R)

### “怒鳴らなくても聞こえます”

- 無線内臓タイプ(R)は標準で無線操作が可能。垂直送信距離50m以上のテストをクリア、離れた場所からコントロールが可能です。  
※型式の末尾に(R)の付く機種はペンダントスイッチ(オプション)でも操作可能ですが、無線との同時操作はできません。  
※型式の末尾に(R)の付かない機種はペンダントスイッチが付属します。無線での操作はできません。

### “すばやく上げます”

- MA-650M(当社)より25%UP、巻上速度30m/分。

### “ゆっくりも得意です”


- 低速機能8m/分も標準装備。地切/荷取時の安全作業が可能です。

### “騒ぎません”

- 静音高性能パーマネントモータを採用。  
全国レンタル業実績 No.1のベビーホイストと同性能のモータを採用。  
マンション修繕現場など、音が気になる現場でも気兼ねなく作業できます。

### “勝手な事しません”

- 万が一の暴走事故を防ぐ為、非常停止スイッチを標準装備。  
※無線操作時は同等機能

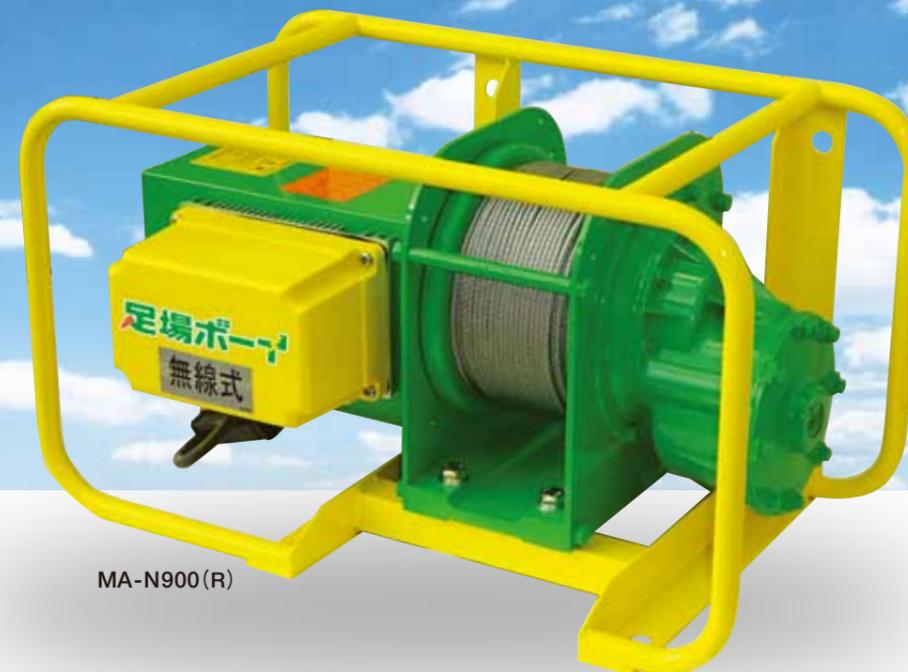

### “落としません”

- 安全性の高いラッチロック式スイベルフックを標準装備。作業中の重量物をしっかり保持し、落下を防ぎます。



### “迷惑かけません”

- 過負荷、電圧降下による過電流状態、過頻度によるオーバーロード状態などを自己判断し、故障する前に自動停止/自動復帰します。  
※一般的な足場組立て作業における作業サイクルを充分こなします。

### “身軽です”

- 無線制御器内臓型  
制御器はウインチと一体型の為、煩わしい配線作業は不要です。  
また、制御器を含めての本体重量は30kg弱と盛替え作業もスピーディに行えます。
- 2通りの設置方法が可能  
下面設置/側面設置が可能なので、現場の状況に応じて臨機応変に対応します。  
※設置用クランプ材などは別途市販品をご購入下さい。



※ウインチの上記以外の姿勢を変えての取り付けは故障の原因になりますのでご注意ください。

#### 安全衛生教育

労働安全衛生法に規定されている安全衛生教育『巻上げ機運転特別教育』を受講した人が運転してください。