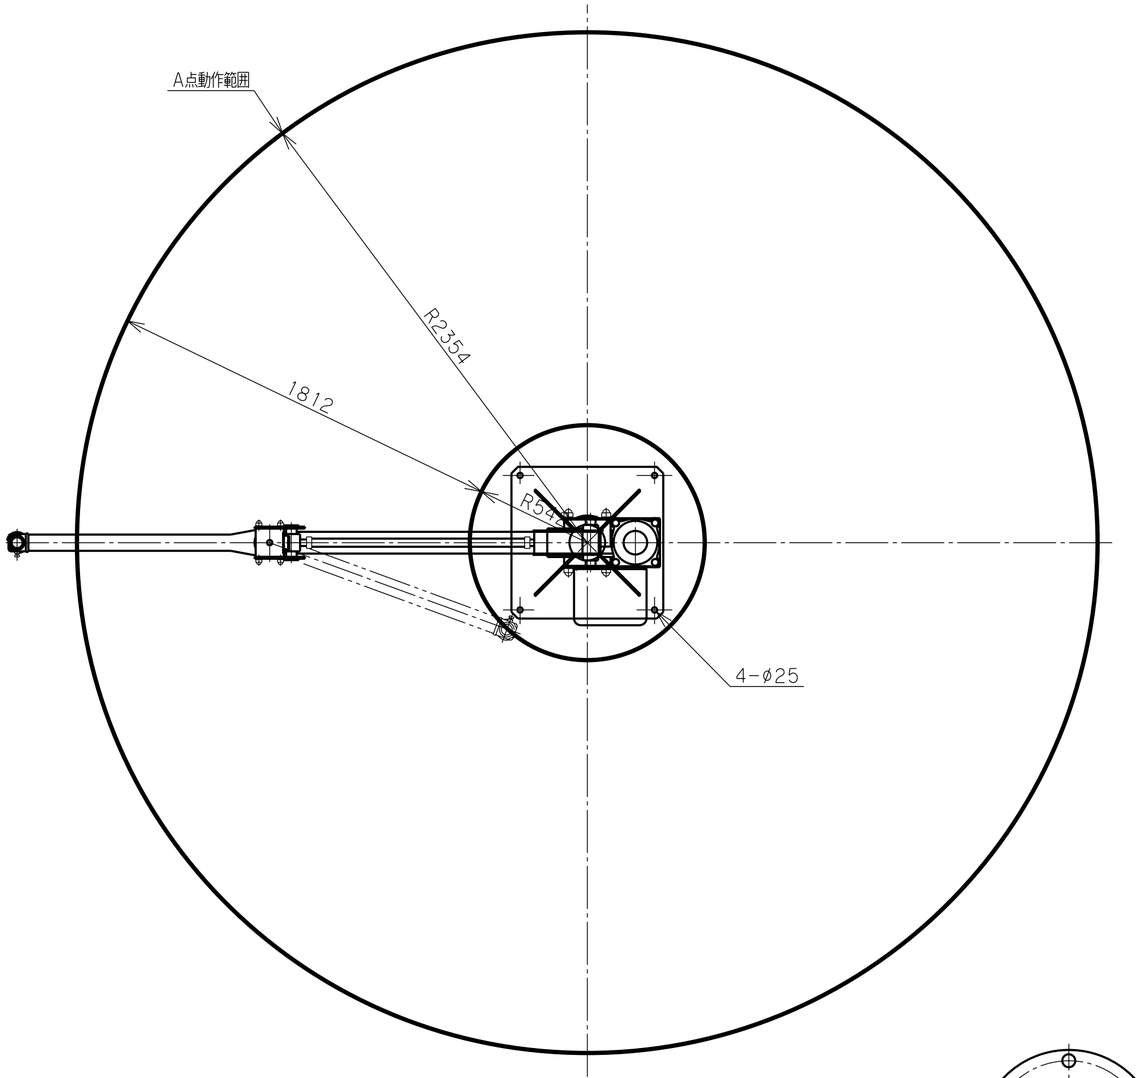

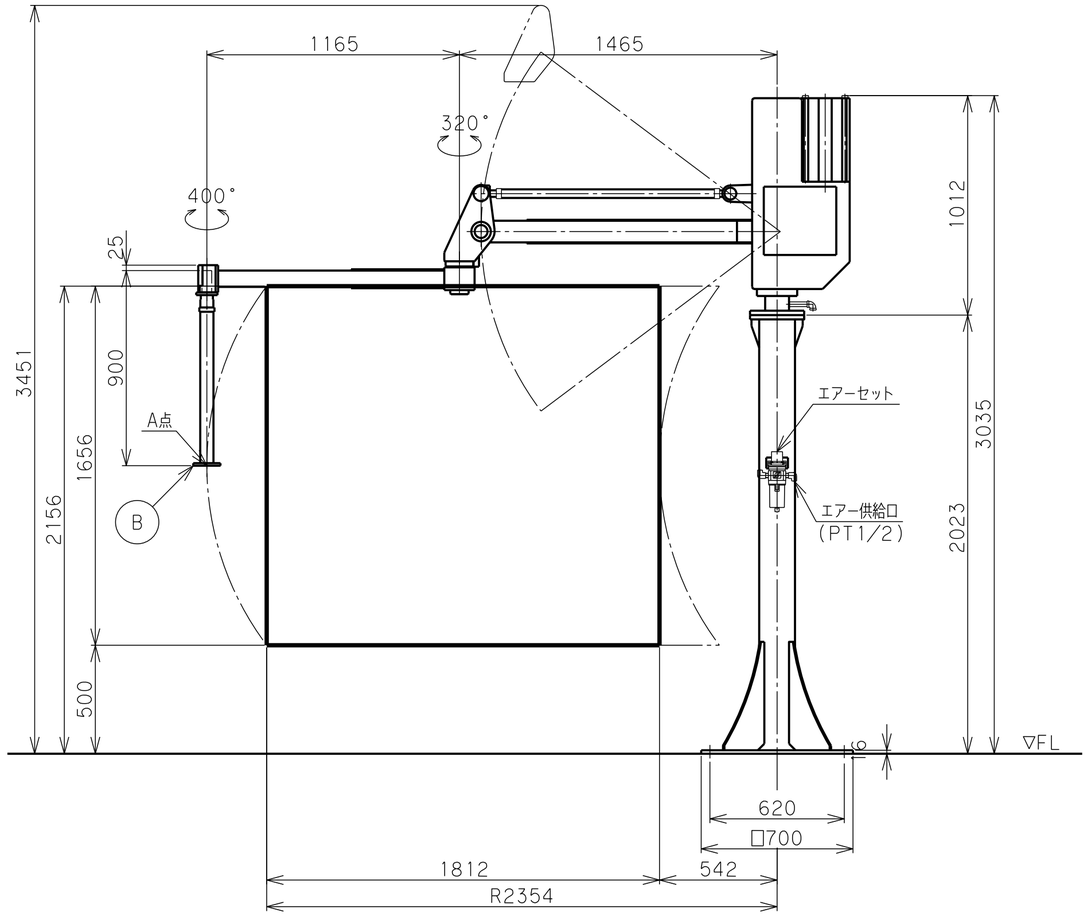



※注記

（１）一次側エアーの取合点は、支柱付属のエアーセット供給口（ＰＴ１／２ネジ込）とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。必ずドライエアーを供給して下さい。
（２）固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。
基礎条件を図中に示します。

バラマン仕様	
型式（アーム比）	BMS-150（6：1）
最大吊上げ荷重	150ｋｇ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ含）
最大作業半径	R2354 mm
有効作業範囲	1812 mm
有効作業高さ	1656 mm
最大作業高さ	2156 mm
最大アーム高さ	3451 mm
使用空気圧	0.54MPaG
空気消費量	192NL／min（15secサイクル時目安）
制御方式	
塗装色	本体 標準色【サルビアブルー】 5.5PB4.7/9.4 アタッチメント（付属する場合） 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5
本体質量	約 280kg
台座質量	約 130kg(支柱含む)
ワーク質量	MAX. kg
備考	付属品：エアーセット ：オールアンカーボルト

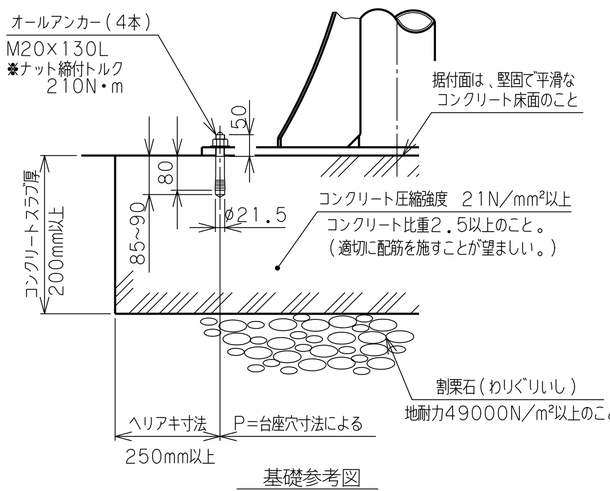

基礎参考図

日付					殿
工番				図面名称	BMS-150 外形寸法図 【床上固定型】
尺度	1/20	台数	1式		
承認	設計	製図		図番	A2

トーヨーコーケン