	日付	来歴	記入
△			
△			
△			

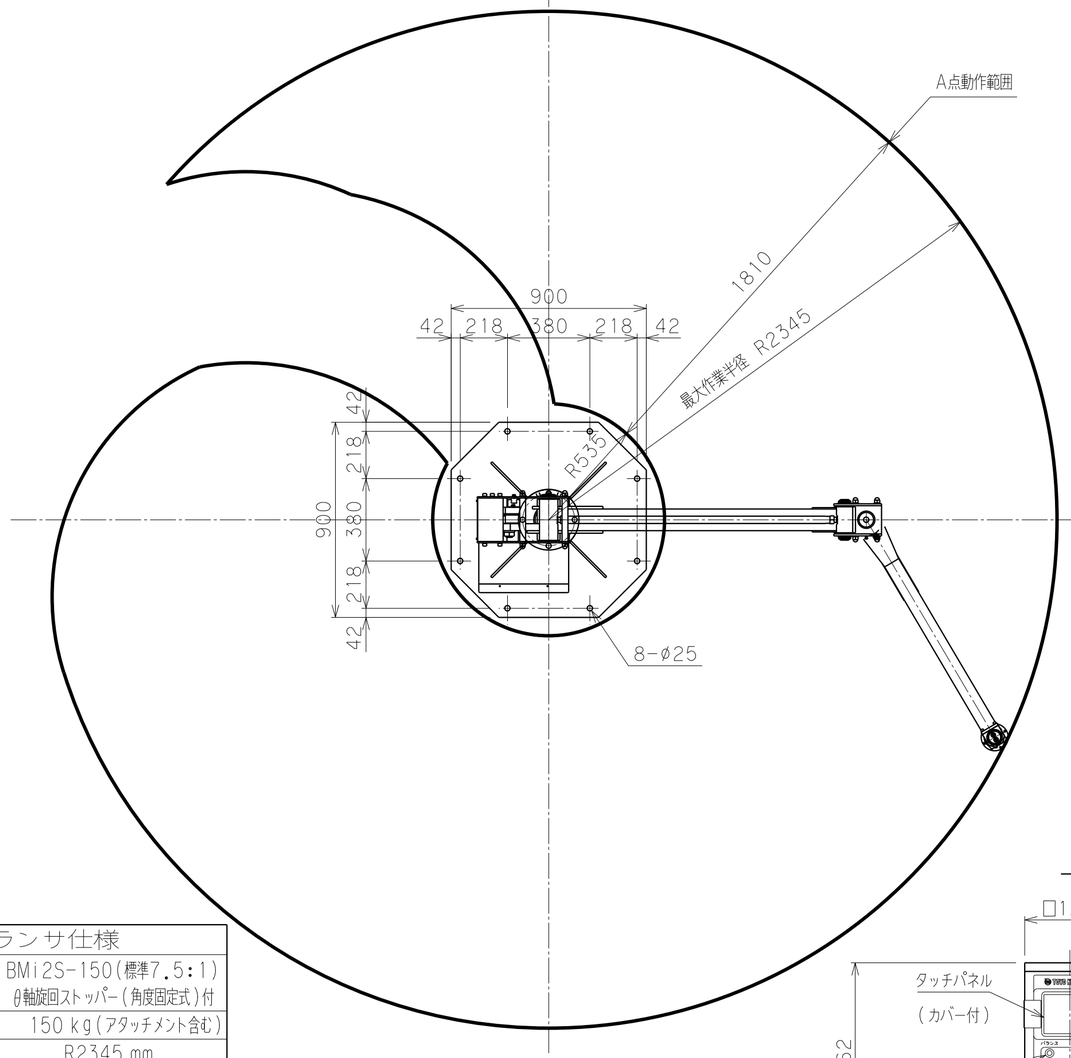

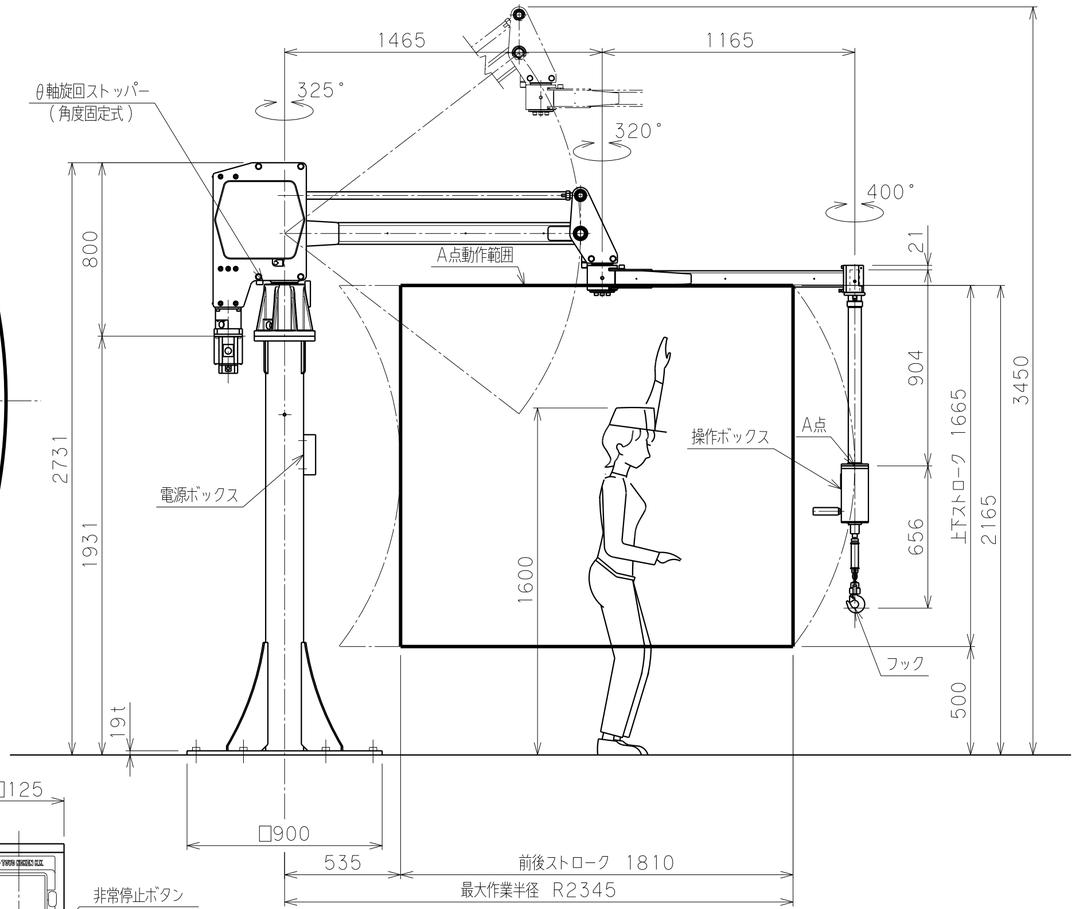

バランサ仕様

型式	BMi2S-150(標準7.5:1) θ軸旋回ストッパー(角度固定式)付
可搬重量	150 kg(アタッチメント含む)
最大作業半径	R2345 mm
有効作業範囲	1810 mm
有効作業高さ	1665 mm
最大作業高さ	2165 mm
最大アーム高さ	3450 mm
最大上下速度	400 mm/s
使用電源	三相 AC200/220V±10% 50/60Hz 2.5kVA
制御方式	クレーンおよびバランス機能の併用
塗装色	本体 F-58(ブルー) G-63(シルバー) アタッチメント(付属する場合) 10R5.5/14.5(オレンジ)
本体質量	240 kg
台座質量	約 250 kg(支柱含む)
ワーク質量	最大 kg
備考	付属品:電源ボックス :オールアンカーボルト

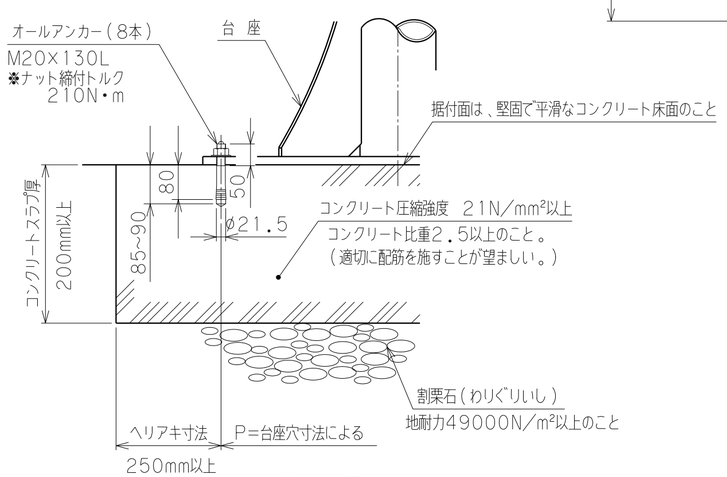

基礎参考図

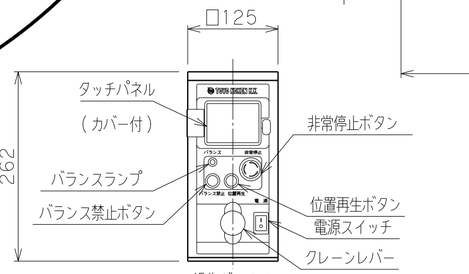



フック詳細図

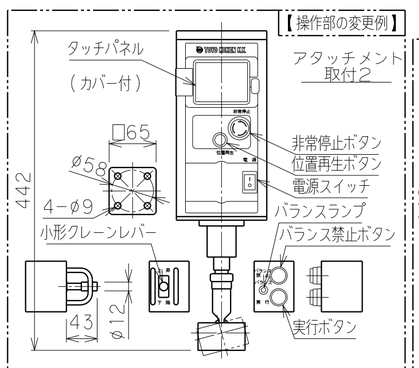

バランス付一点吊りフック

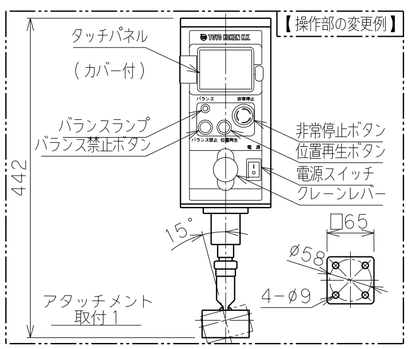

※注記

(1)一次側電源の取合点は、支柱付属の電源ボックス内端子台とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様ご施工範囲とさせていただきます。
ボックス内端子台には必ずアース線を接続してください。
(2)固定台座はオールアンカーボルトにて床へ固定します。基礎条件を図中に示します。
(3)吊荷の水平(姿勢)を保つ必要がある場合や吊荷が大きく不安定な場合は、
別途お問合わせください。

日付					殿
工番				図面名称	電動バランサ BMi2S-150 外形寸法図
尺度	1/20	台数	1式	図番	A2
承認	設計	製図			

トーヨーコーケン