


仕様 ベビーワインダー

型式	BW-200	
電源	単相 AC100V 50/60Hz	
定格荷重 (kg)	200	
高速巻上速度 (m/min)	20	
低速巻上速度 (m/min)	6	
ワイヤロープ	$\phi 6$	
モータ	出力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電源	AC100V 全波整流
電源コード	SVCTF-2sq \times 3c \times 5m ポッキンプラグ付	
本体重量 (kg)	20kg	
付属品重量 (kg)	2kg (ワイヤロープ除く)	
揚程 (m)	Max 50m (定格荷重)	

【参考】50m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。

揚程	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)	90 (m)	100 (m)
荷重	200 (kg)	180 (kg)	165 (kg)	150 (kg)	135 (kg)	120 (kg)

- 安全装置**
- 過巻防止リミットスイッチ
 - 逆巻防止リミットスイッチ
 - すべりクラッチ
 - 非常停止ボタン
- 付属品**
- ワイヤロープ $\phi 6 \times 32m$ 又は $52m$ - 1本
 - ラッチロックフック ----- 1ヶ
 - スプリングエンド ----- 2ヶ
 - 非常停止付きペンダントスイッチ --- 1ヶ
- ※ワイヤロープは長さ32mと52mを標準で用意しています。注文時にどちらかご指定ください。
揚程を50mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

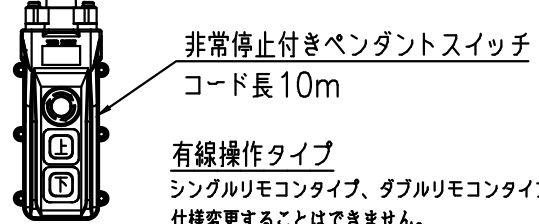

TYPE	BW-200
NAME	外形図
DRAWN No.	036410