


仕様 ベビーワインダー

|                |                          |             |
|----------------|--------------------------|-------------|
| 型式             | BW-300 WR                |             |
| 電源             | 単相 AC100V 50/60Hz        |             |
| 定格荷重 (kg)      | 300                      |             |
| 高速巻上速度 (m/min) | 12                       |             |
| 低速巻上速度 (m/min) | 4                        |             |
| ワイヤロープ         | φ6                       |             |
| モータ            | 出力 (W)                   | 800         |
|                | 定格電流                     | AC 13A      |
|                | 電源                       | AC100V 全波整流 |
| 電源コード          | SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付 |             |
| 本体重量 (kg)      | 20kg                     |             |
| 付属品重量 (kg)     | 2kg (ワイヤロープ除く)           |             |
| 揚程 (m)         | Max 30m (定格荷重)           |             |

【参考】30m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。  
 [50m以上の高揚程でのご使用においては、無線操作が出来ないことがあります]

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 揚程 | 30 (m)   | 40 (m)   | 50 (m)   | 60 (m)   | 70 (m)   | 80 (m)   |
| 荷重 | 300 (kg) | 250 (kg) | 200 (kg) | 170 (kg) | 150 (kg) | 130 (kg) |

- 安全装置**
- 過巻防止リミットスイッチ
  - 逆巻防止リミットスイッチ
  - すべりクラッチ
  - 停止ボタン
- 付属品**
- ワイヤロープ φ6×32m -----1本
  - ラッチロックフック -----1ヶ
  - スプリングエンド -----2ヶ
  - 専有ボタン付き無線送信機 -----1ヶ
- ※揚程を30mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

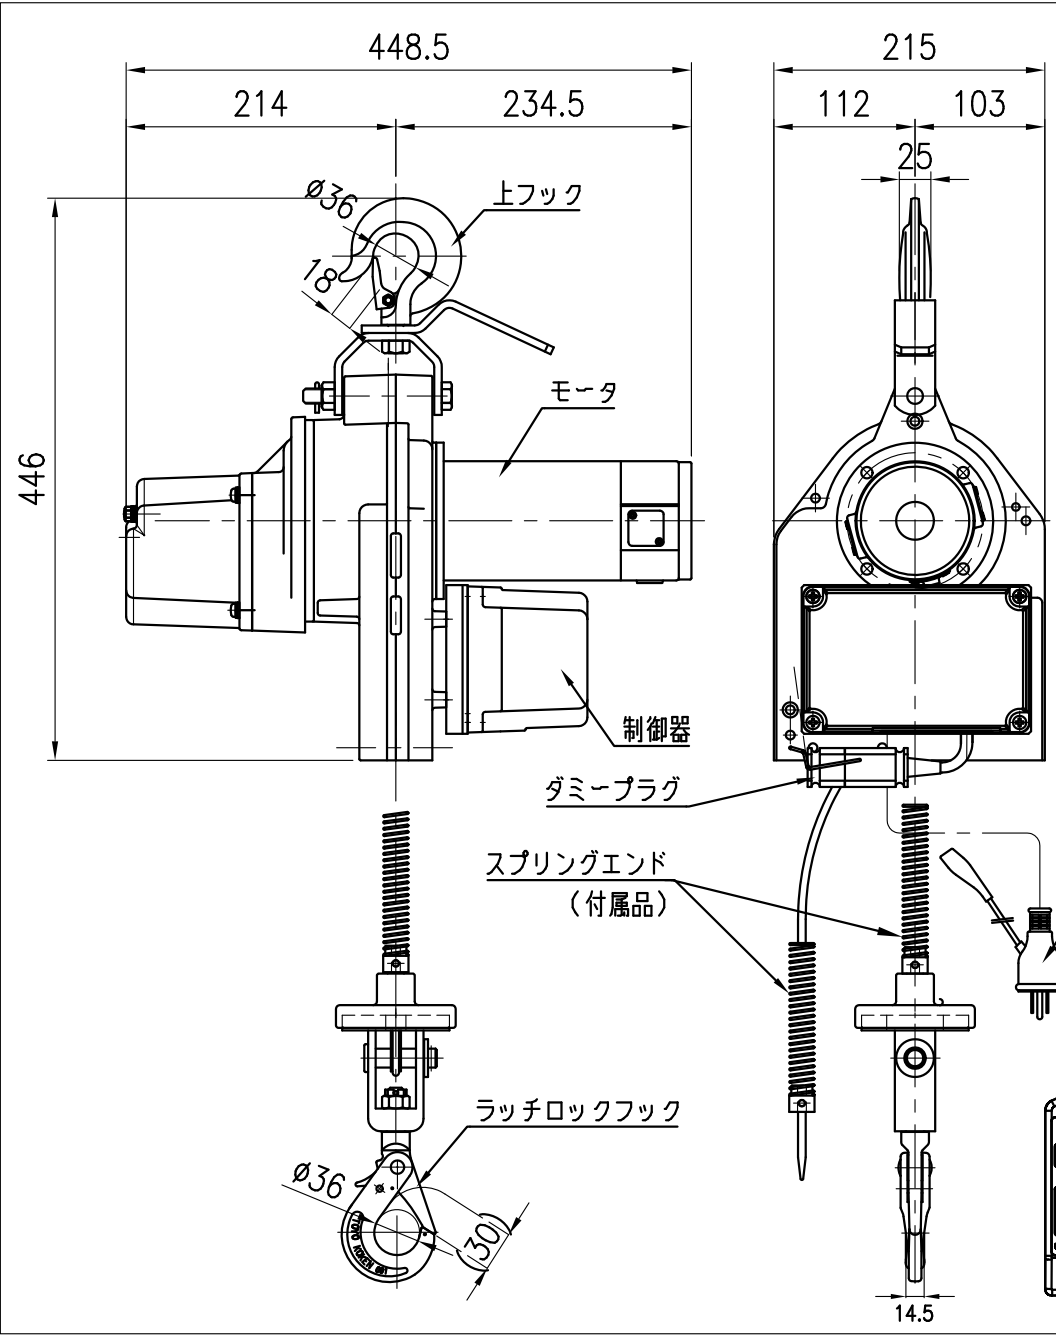

ダブルリモコンタイプ

別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

|           |           |
|-----------|-----------|
| TYPE      | BW-300 WR |
| NAME      | 外形図       |
| DRAWN No. | 036533 Δ  |