
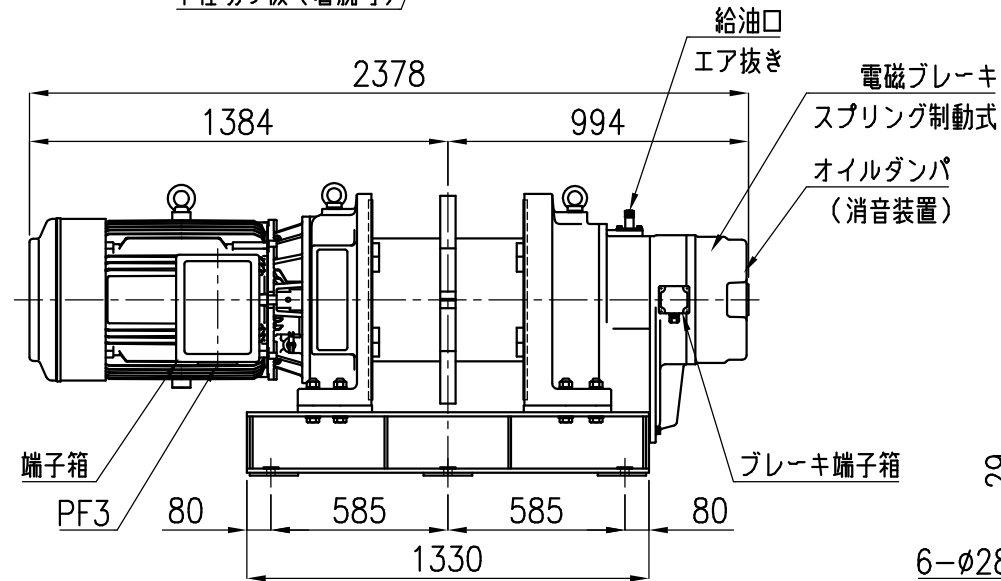


履歴	日付	変更内容	履歴	日付	変更内容
△	2024.07.12	3定格書式図枠に書換	△		
△	2025.09.18	モータ形状	△		

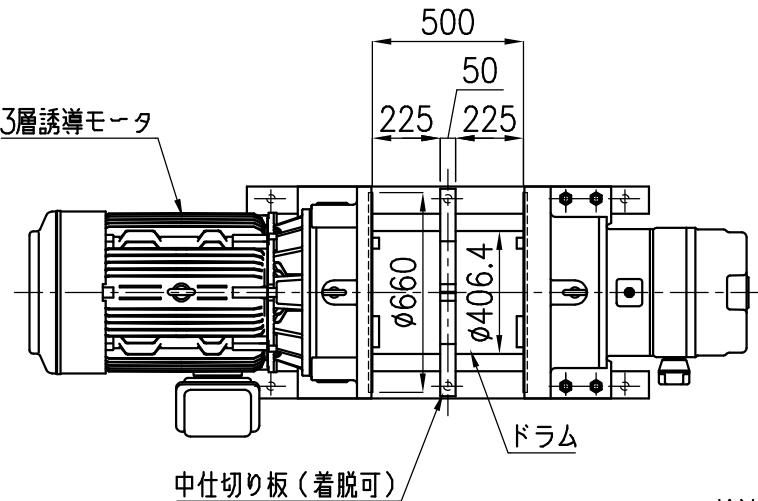


モータ	28 kW
自重	1630 kg
巻上機等級	M5
保護等級	IP44
ロープ巻取量	φ18×110 m×2 (φ18×250 m)

塗装色（マンセル近似値）

本体：5YR7/12

	低速（ 8 P）			高速（ 4 P）		
200 v 50 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	2800	2270	1500	1390	1130
ロープ速度 [m/min]	46	53	65	92	108	131
200 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	2700	2300	1860	1350	1140	930
ロープ速度 [m/min]	55	64	78	110	129	157
220 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	2700	2300	1860	1350	1140	920
ロープ速度 [m/min]	55	64	78	111	130	158



- ・ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属しません。
- ・各層の荷重、速度は出力計算書をご確認ください。
- ・設置前にフリーアングルやワイヤロープの巻出し方向等をご検討ください。
- ・ロープ巻取量の（ ）内の数値は、ドラムの中仕切り板を外した場合を示しています。

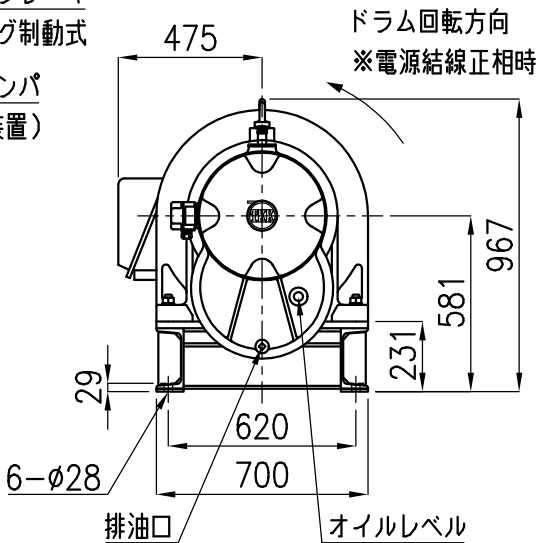

標準

MODEL	MA-40P
NAME	外形図
DRAWN No.	052961△

履歴	日付	変更内容	履歴	日付	変更内容
△	2024.07.12	3定格書式図枠に書換	△		
△	2025.09.18	モータ形状	△		

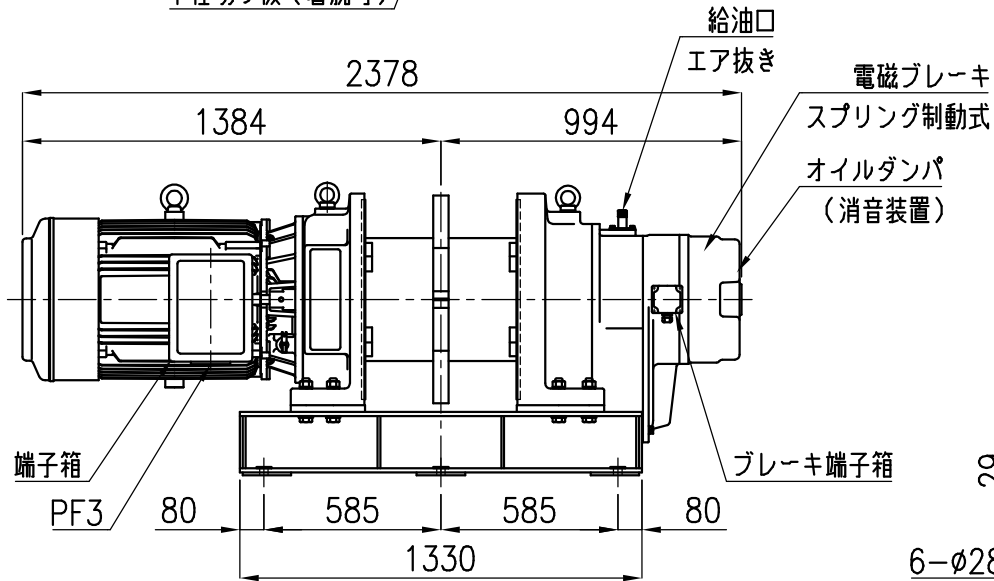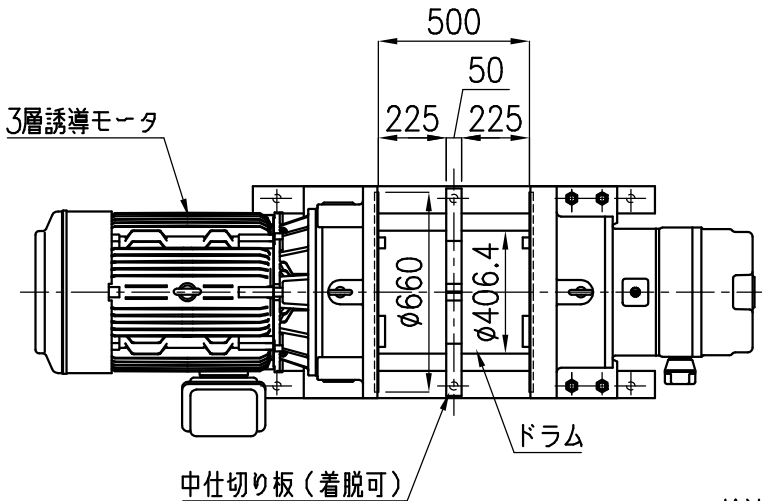


モータ	28 kW
自重	1630 kg
巻上機等級	M5
保護等級	IP44
ロープ巻取量	φ18×110 m×2 (φ18×250 m)

塗装色(マンセル近似値)
本体: 5YR7/12

	低速(8 P)			高速(4 P)		
200 v 50 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	3000	2850	1500	1500	1420
ロープ速度 [m/min]	37	43	53	74	87	106
200 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	2880	2340	1500	1440	1170
ロープ速度 [m/min]	44	52	63	89	104	127
220 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	2880	2340	1500	1430	1160
ロープ速度 [m/min]	44	52	63	89	105	127

- ・ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属しません。
- ・各層の荷重、速度は出力計算書をご確認ください。
- ・設置前にフリーアングルやワイヤロープの巻出し方向等をご検討ください。
- ・ロープ巻取量の()内の数値は、ドラムの中仕切り板を外した場合を示しています。

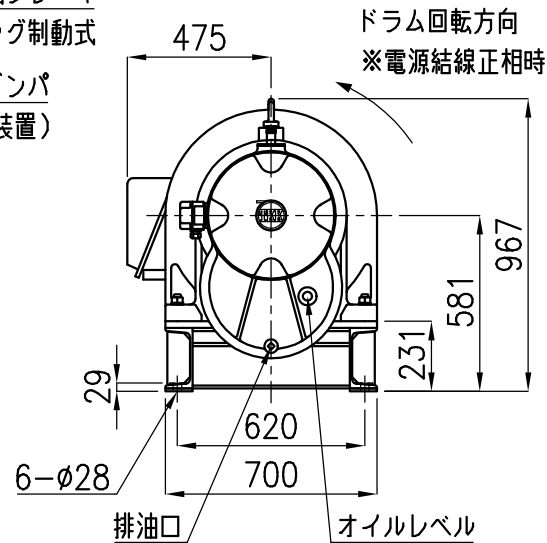

標準

MODEL	MA-40PH42
NAME	外形図
DRAWN No.	052962△