


履歴	日付	変更内容	履歴	日付	変更内容
①	2025.09.19	モータ形状	③		
②			④		



モータ	37 kW
自重	2150 kg
巻上機等級	M5
保護等級	IP44
ロープ巻取量	φ20×80 m×2 (φ20×190 m)

塗装色 (マンセル近似値)
本体: 5YR7/12

	低速 (8 P)			高速 (4 P)		
200 v 50 Hz 3相	1 層目	3 層目	5 層目	1 層目	3 層目	5 層目
最大荷重 [kg]	4000	3720	3180	2000	1860	1590
ロープ速度 [m/min]	45	53	62	90	106	123
200 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	5 層目	1 層目	3 層目	5 層目
最大荷重 [kg]	3700	3090	2640	1850	1540	1320
ロープ速度 [m/min]	53	63	73	107	127	147
220 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	5 層目	1 層目	3 層目	5 層目
最大荷重 [kg]	3680	3070	2620	1840	1530	1310
ロープ速度 [m/min]	54	64	74	107	127	148

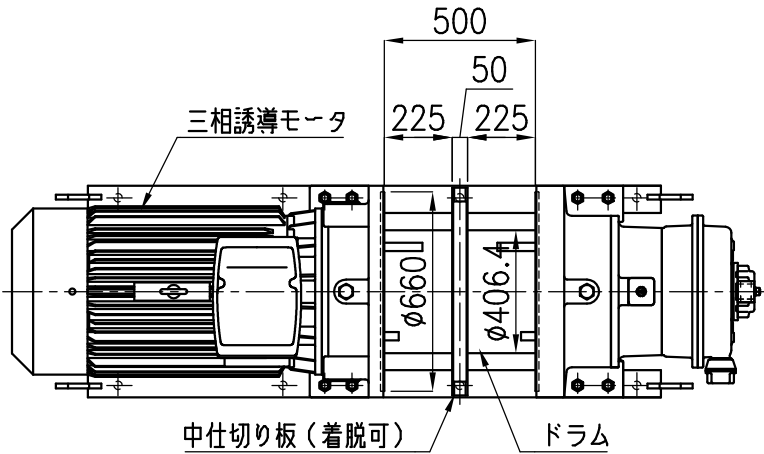

- ・ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属しません。
- ・各層の荷重、速度は出力計算書をご確認ください。
- ・設置前にフリーアングルやワイヤロープの巻出し方向等をご検討ください。
- ・ロープ巻取量の () 内の数値は、ドラムの中仕切り板を外した場合を示しています。

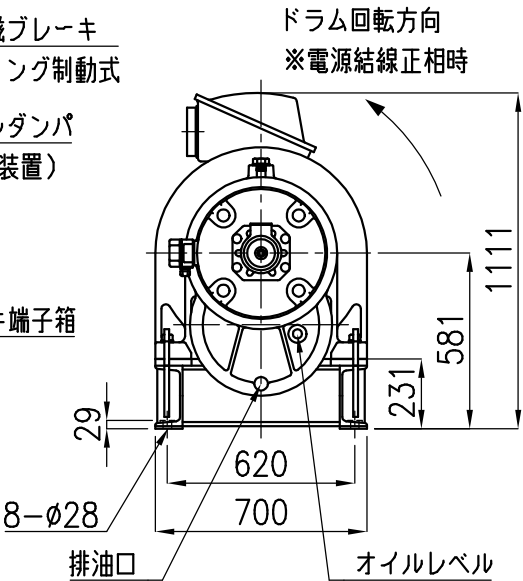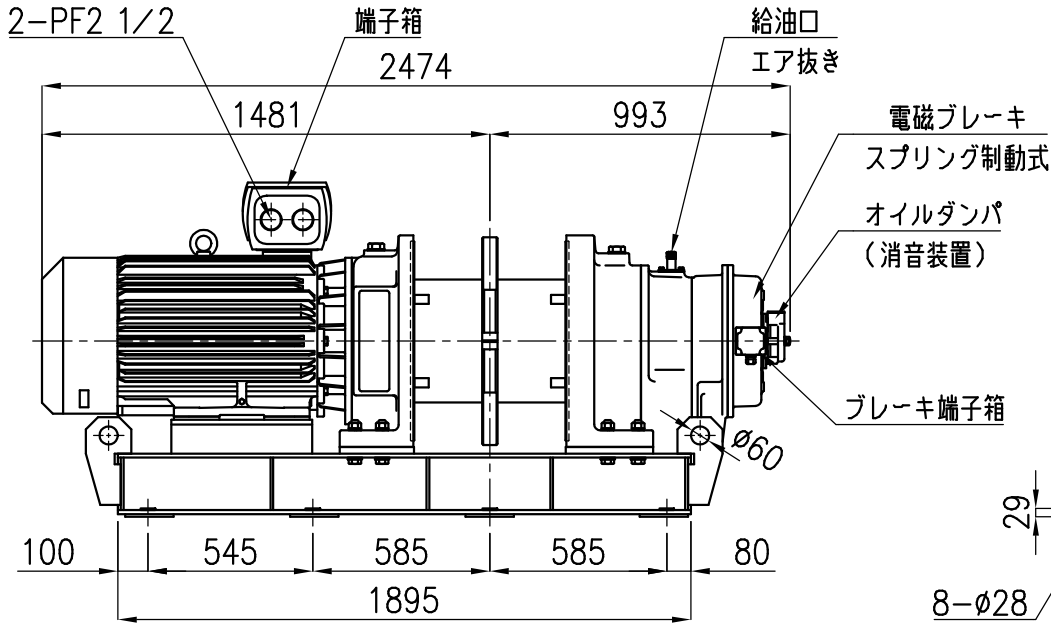

標準


MODEL	MA-50P
NAME	外形図
DRAWN No.	037774△

履歴	日付	変更内容	履歴	日付	変更内容
①	2025.09.19	モータ形状	③		
②			④		



モータ	37 kW
自重	2150 kg
巻上機等級	M5
保護等級	IP44
ロープ巻取量	φ20×80 m×2 (φ20×190 m)

塗装色 (マンセル近似値)
本体: 5YR7/12

	低速 (8 P)			高速 (4 P)		
	1 層目	3 層目	5 層目	1 層目	3 層目	5 層目
200 v 50 Hz 3相						
最大荷重 [kg]	4000	4000	3830	2000	2000	1920
ロープ速度 [m/min]	38	45	52	75	89	103
200 v 60 Hz 3相						
最大荷重 [kg]	4000	3720	3190	2000	1860	1590
ロープ速度 [m/min]	45	53	62	89	106	123
220 v 60 Hz 3相						
最大荷重 [kg]	4000	3700	3170	2000	1850	1580
ロープ速度 [m/min]	45	53	62	90	107	124

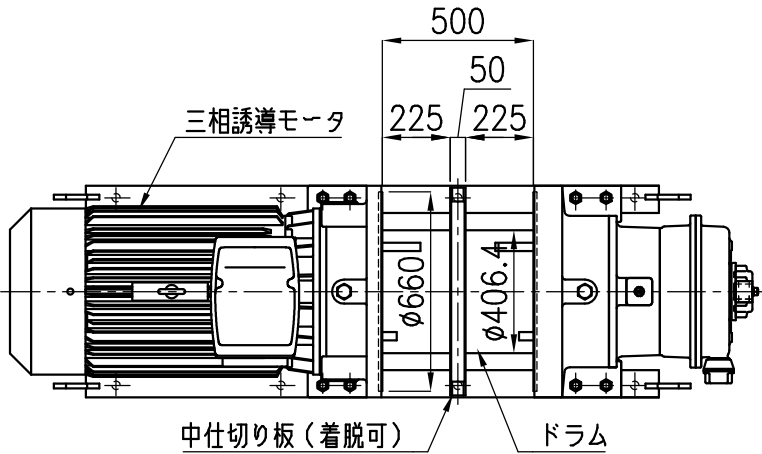

- ・ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属しません。
- ・各層の荷重、速度は出力計算書をご確認ください。
- ・設置前にフリーアングルやワイヤロープの巻出し方向等をご確認ください。
- ・ロープ巻取量の () 内の数値は、ドラムの中仕切り板を外した場合を示しています。

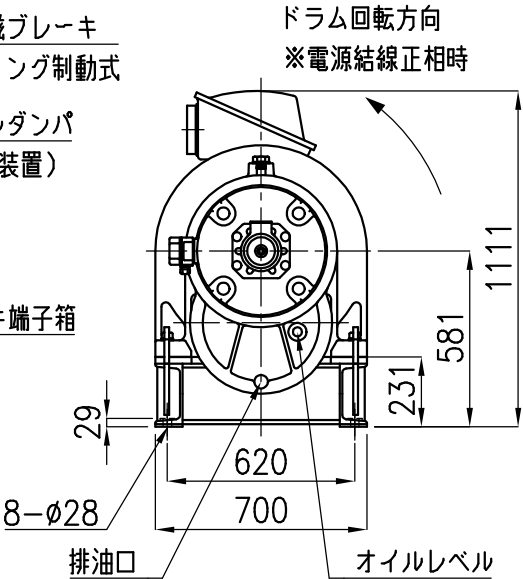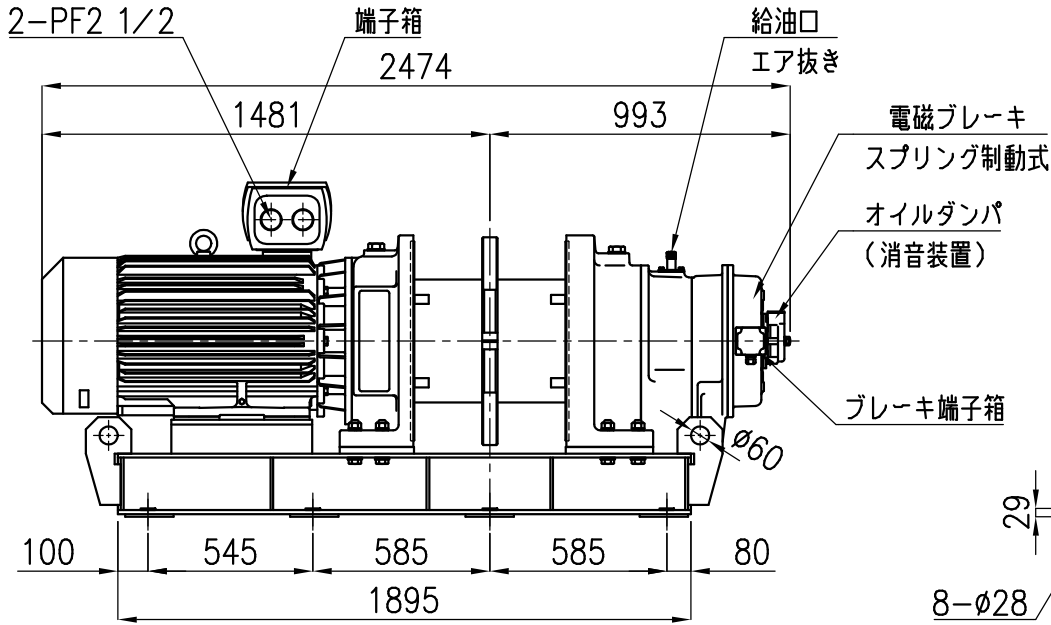

標準

MODEL	MA-50PH44
NAME	外形図
DRAWN No.	037775△