

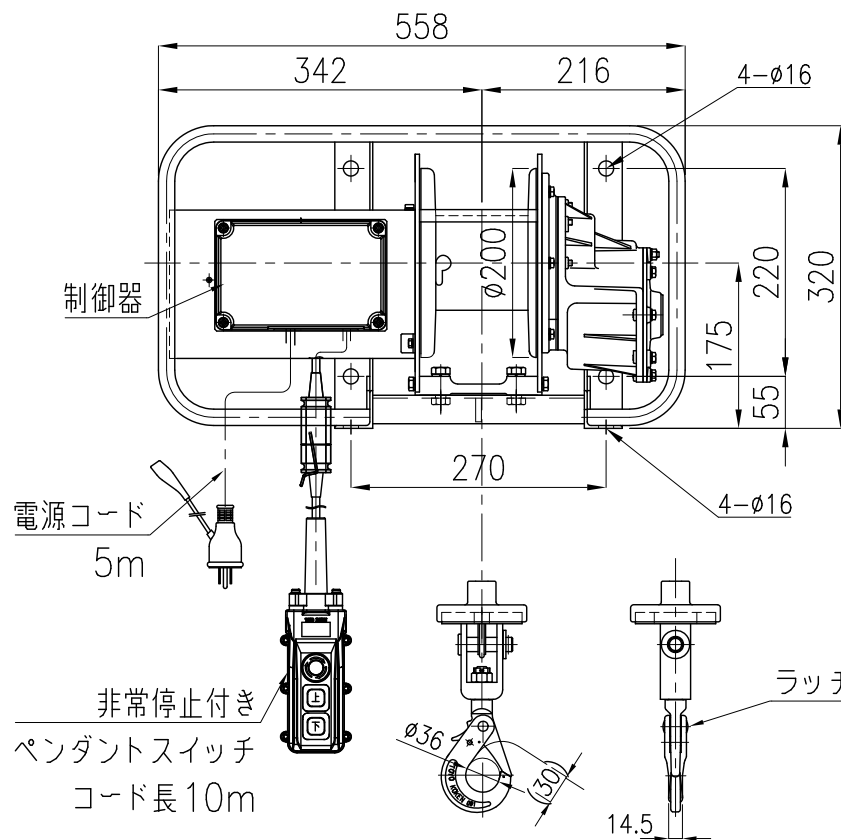


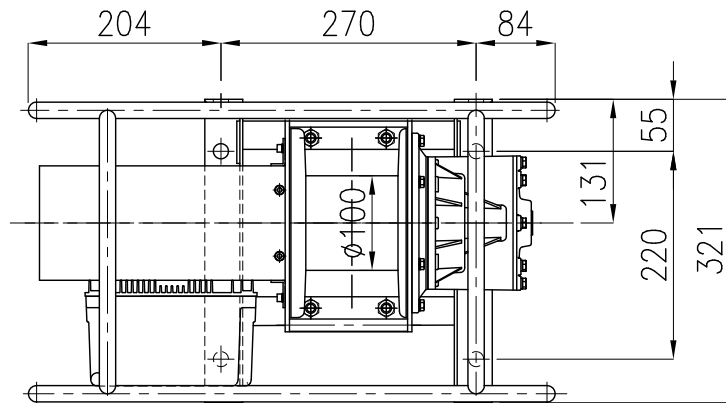

注) 1.ブレーキ装置はメカニカルブレーキと発電制動を併用しております。
巻上時のドラム回転方向が決まっています。
ギヤケース側より見て右回転となります。

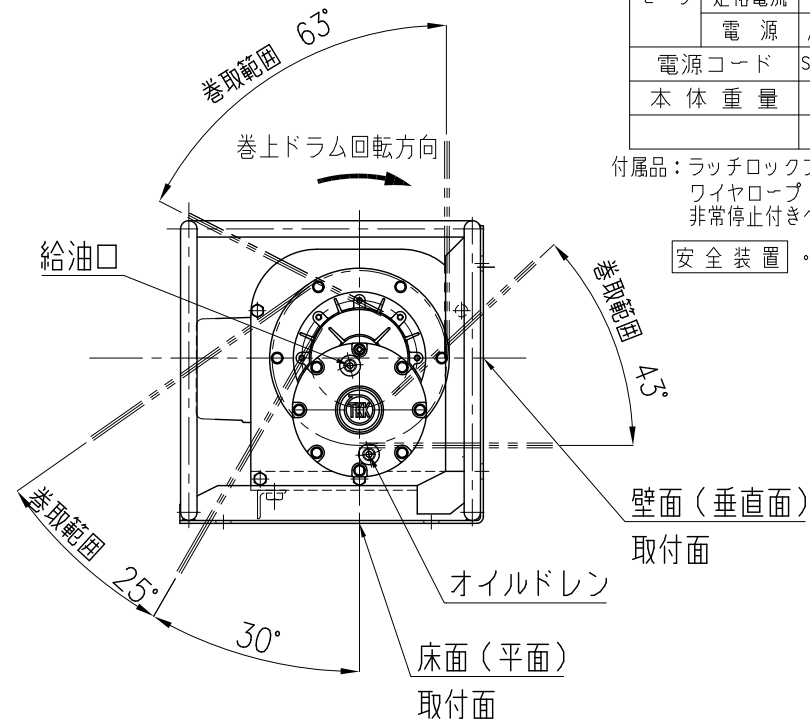

仕様 足場ボーイ

型 式		MA-N900	
電 源		単相 AC100V 50/60Hz	
定 格 荷 重		ロープ径φ4mm	100 kg
		ロープ径φ5mm	150 kg
巻上速度 (ロープφ4mm)	高速	1層目/最外層	26/44 m/min
	低速	1層目/最外層	8.5/14.6 m/min
ワイヤロープ巻取量		ロープ径φ4mm	119 m
		ロープ径φ5mm	66 m
モータ	出 力	937 w	
	定格電流	AC 13 A	
	電 源	AC100V 全波整流	
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付	
本 体 重 量		30 kg	


付属品: ラッチロックフック
ワイヤロープ φ4×100m または φ5×60m
非常停止付きペンダントスイッチ

安全装置・非常停止ボタン



有線操作タイプ

シングルリモコンタイプ、ダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。

TYPE	MA-N900
NAME	外形図
DRAWN No.	035352 Δ

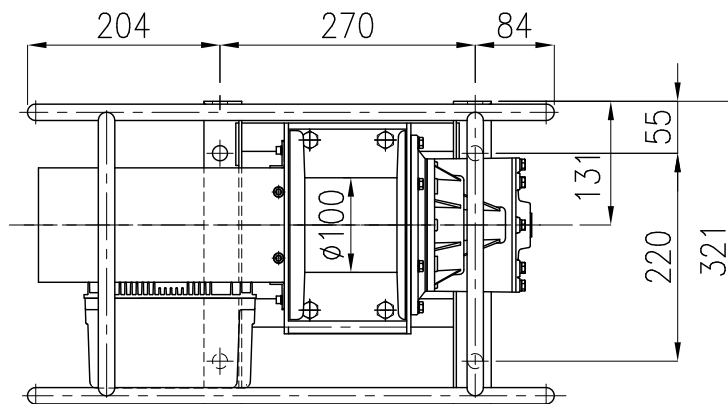

注) 1.ブレーキ装置はメカニカルブレーキと発電制動を併用しております。
巻上時のドラム回転方向が決まっています。
ギヤケース側より見て右回転となります。

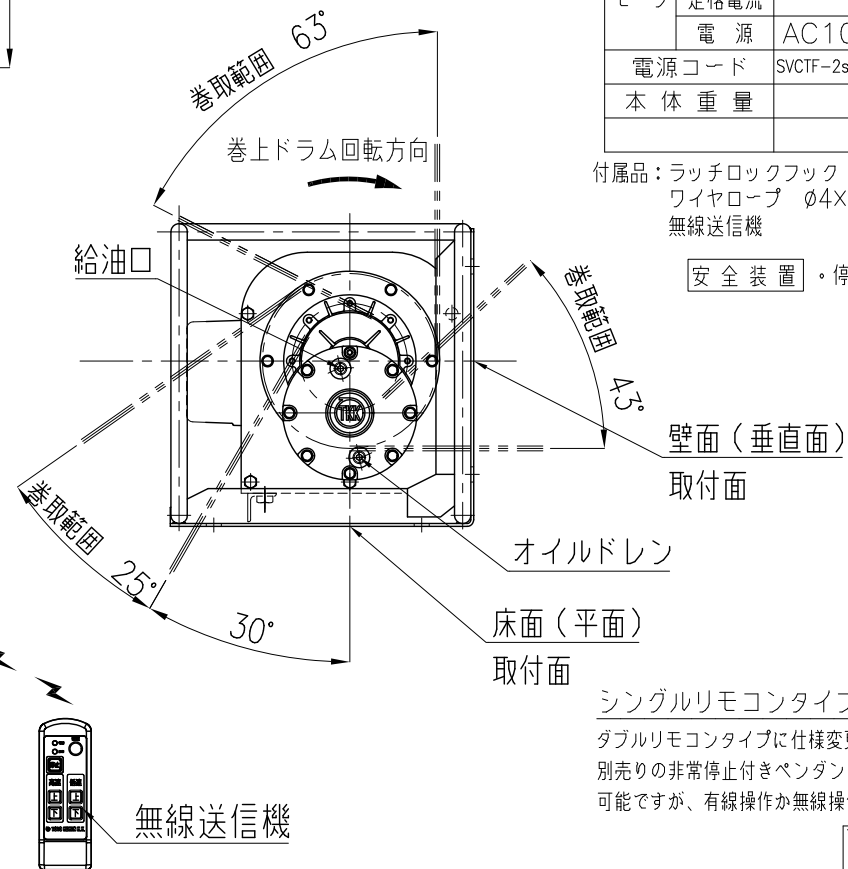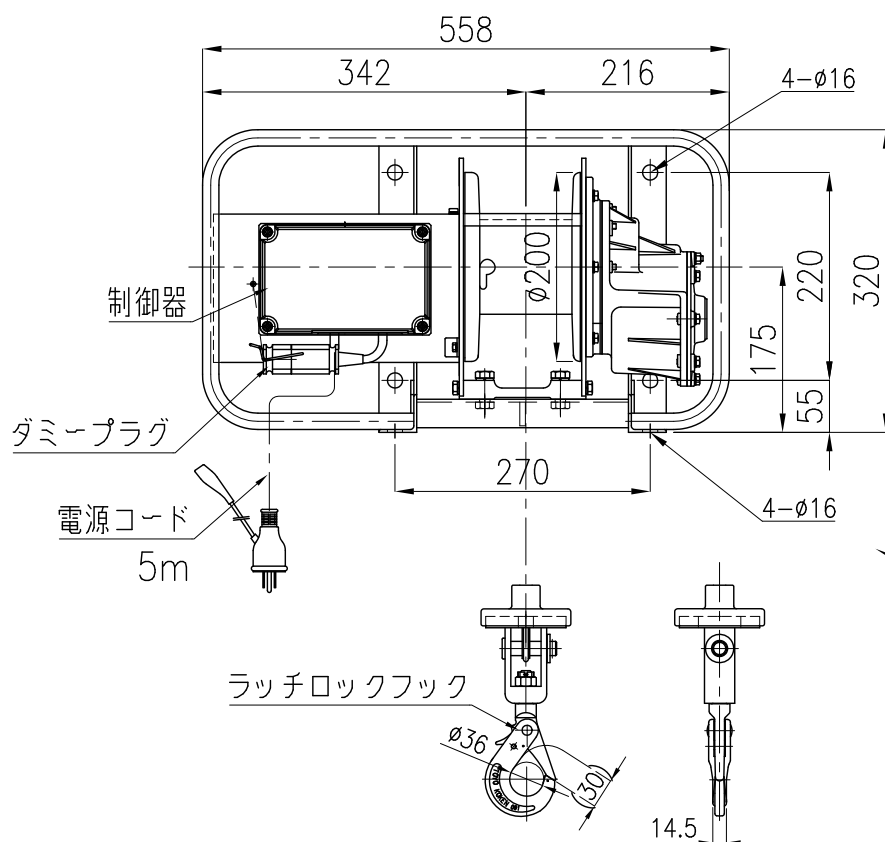

仕様 足場ボーイ

型 式		MA-N900R	
電 源		単相 AC100V 50/60Hz	
定 格 荷 重		ロープ径φ4mm	100 kg
		ロープ径φ5mm	150 kg
巻上速度 (ロープφ4mm)	高速	1層目/最外層	26/44 m/min
	低速	1層目/最外層	8.5/14.6 m/min
ワイヤロープ巻取量		ロープ径φ4mm	119 m
		ロープ径φ5mm	66 m
モータ	出 力	937 w	
	定格電流	AC 13 A	
	電 源	AC100V 全波整流	
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付	
本 体 重 量		30 kg	


付属品: ラッチロックフック
ワイヤロープ $\phi 4 \times 100\text{m}$ または $\phi 5 \times 60\text{m}$
無線送信機

安全装置・停止ボタン




シングルリモコンタイプ

ダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
別売りの非常停止付きペンダントスイッチ(有線)でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

TYPE	MA-N900R
NAME	外形図
DRAWN No.	035353 △

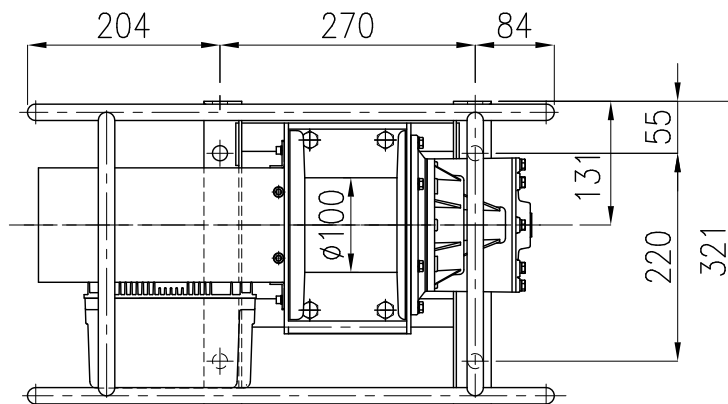

注) 1.ブレーキ装置はメカニカルブレーキと発電制動を併用しております。
巻上時のドラム回転方向が決まっています。
ギヤケース側より見て右回転となります。

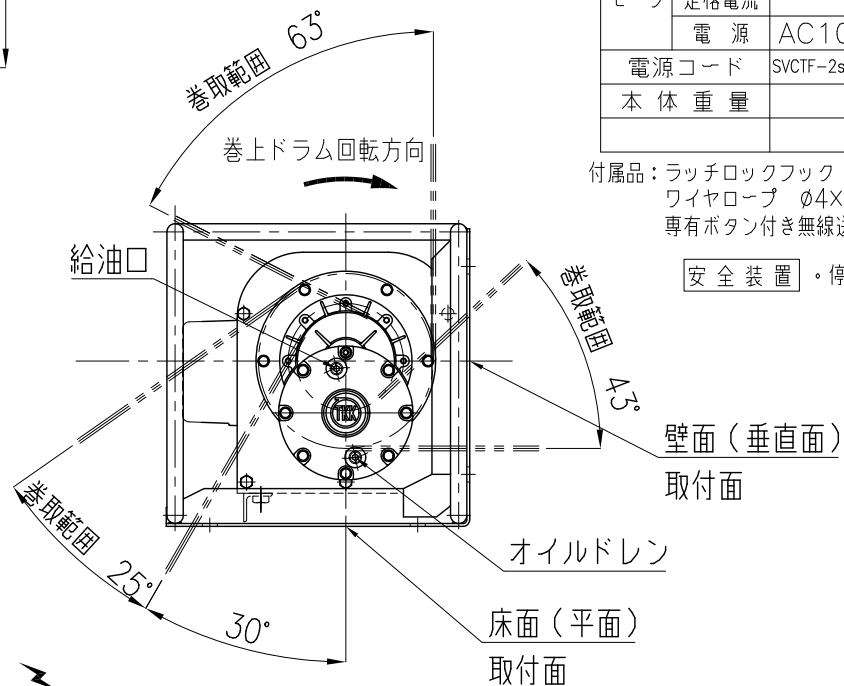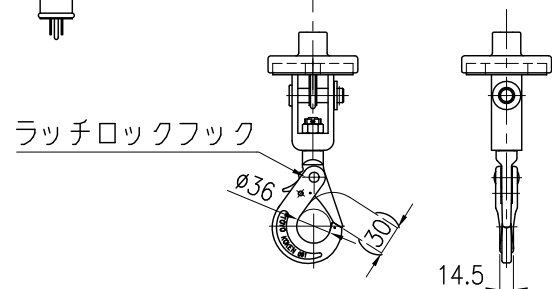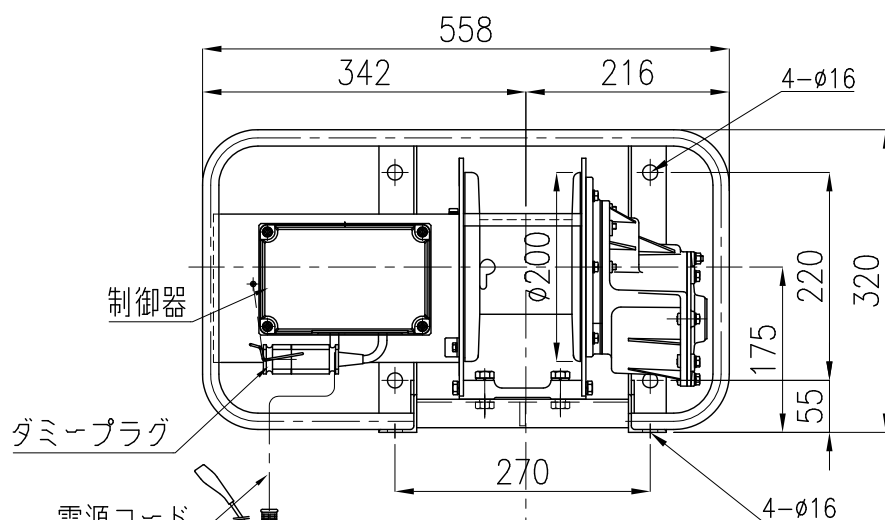

仕様 足場ボーイ


型 式		MA-N900WR	
電 源		単相 AC100V 50/60Hz	
定 格 荷 重		ロープ径φ4mm	100 kg
		ロープ径φ5mm	150 kg
巻上速度 (ロープφ4mm)	高速	1層目/最外層	26/44 m/min
	低速	1層目/最外層	8.5/14.6 m/min
ワイヤロープ巻取量		ロープ径φ4mm	119 m
		ロープ径φ5mm	66 m
モータ	出 力	937 w	
	定格電流	AC 13 A	
	電 源	AC100V 全波整流	
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付	
本 体 重 量		30 kg	

付属品: ラッチロックフック
ワイヤロープ φ4×100m または φ5×60m
専有ボタン付き無線送信機×2

安全装置・停止ボタン

ダブルリモコンタイプ

別売りの非常停止付きペンダントスイッチ(有線)でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

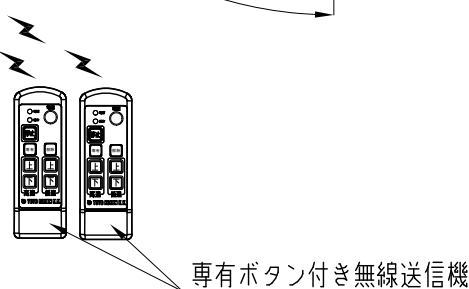

TYPE	MA-N900WR
NAME	外形図
DRAWN No.	036516