

758.5

421.5

337

206

グリスニップル

φ254

φ114


排脂プラグ

376

406

仕様

| | | | |
|-------|---------|---------|------|
| 型式 | WK55X | | |
| 周波数 | 50 Hz | 60 Hz | |
| 定格荷重 | 1000 kg | 1000 kg | |
| ロープ速度 | 4 m/min | 5 m/min | |
| 巻取量 | φ10×60m | | |
| 電動機 | 出力 | 極数 | 電圧 |
| | 1.0kW | 4P | 200V |
| ISO等級 | M3 | | |
| 自重 | 73 | kg | |

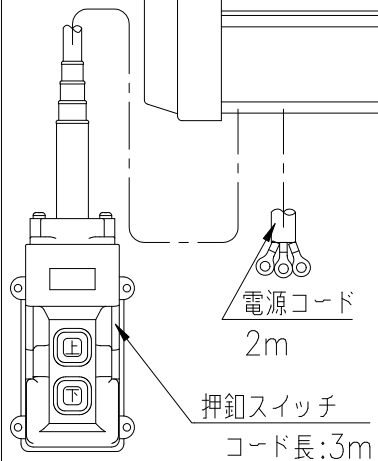


電源コード

2m

押釦スイッチ

コード長:3m

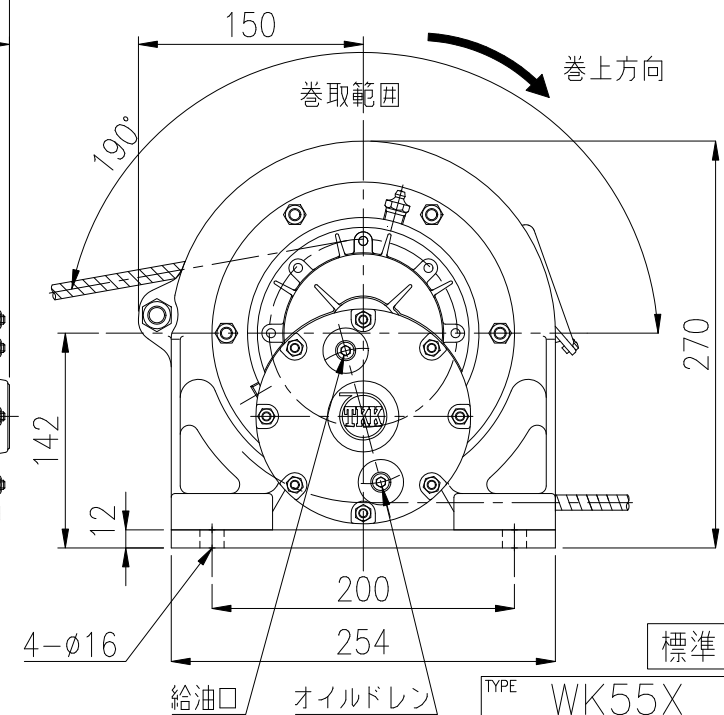

150

巻取範囲

巻上方向

190°

270

142

12

200

254

4-φ16

給油口

オイルドレン

標準

| | |
|-----------|--------|
| TYPE | WK55X |
| NAME | 外形図 |
| DRAWN No. | 026736 |