


仕様

型式	PV-MZ4	PV-MZE7T
積載荷重	100 kg	
昇降速度	10 m/min	8/25 m/min
電源	単相 100V	
出力	400W	600W
ブレーキ	メカニカルブレーキ、発電ブレーキ併用	
使用引勝手	梯子裏側タテ引	
標準セット長さ	10.7m+曲がり梯子+曲がり梯子先1.0m	
使用角度範囲	60°~70° (屋根上角度 20°以上)	
荷台寸法	幅650×奥300×高1200 (折畳式)	
ワイヤロープ	φ5×31m	
ウインチ重量	18.4 kg (除:付属品)	
標準セット重量	100 kg	

	名称	主要寸法
①	スライド梯子	幅400×長2.5m(収納時)・最大3.8m
②	中間梯子(2.3m)×3	幅400×長2.3m
③	中間梯子(1.0m)×2	幅400×長1.0m
④	曲り梯子	幅400,曲り角35°,調節角0°~20°
⑤	下部支柱	縮長2335~伸長3610 2本支柱
⑥	上部支柱	φ27.2×高700
⑦	上部滑車	幅18×φ80プーリー2個使用
⑧	パネル専用台車	幅650×奥300×高1200
⑨	モーターウインチ	幅363×長560×高320
⑩	下部中間支柱	長さ1620~2420

(1本予備)

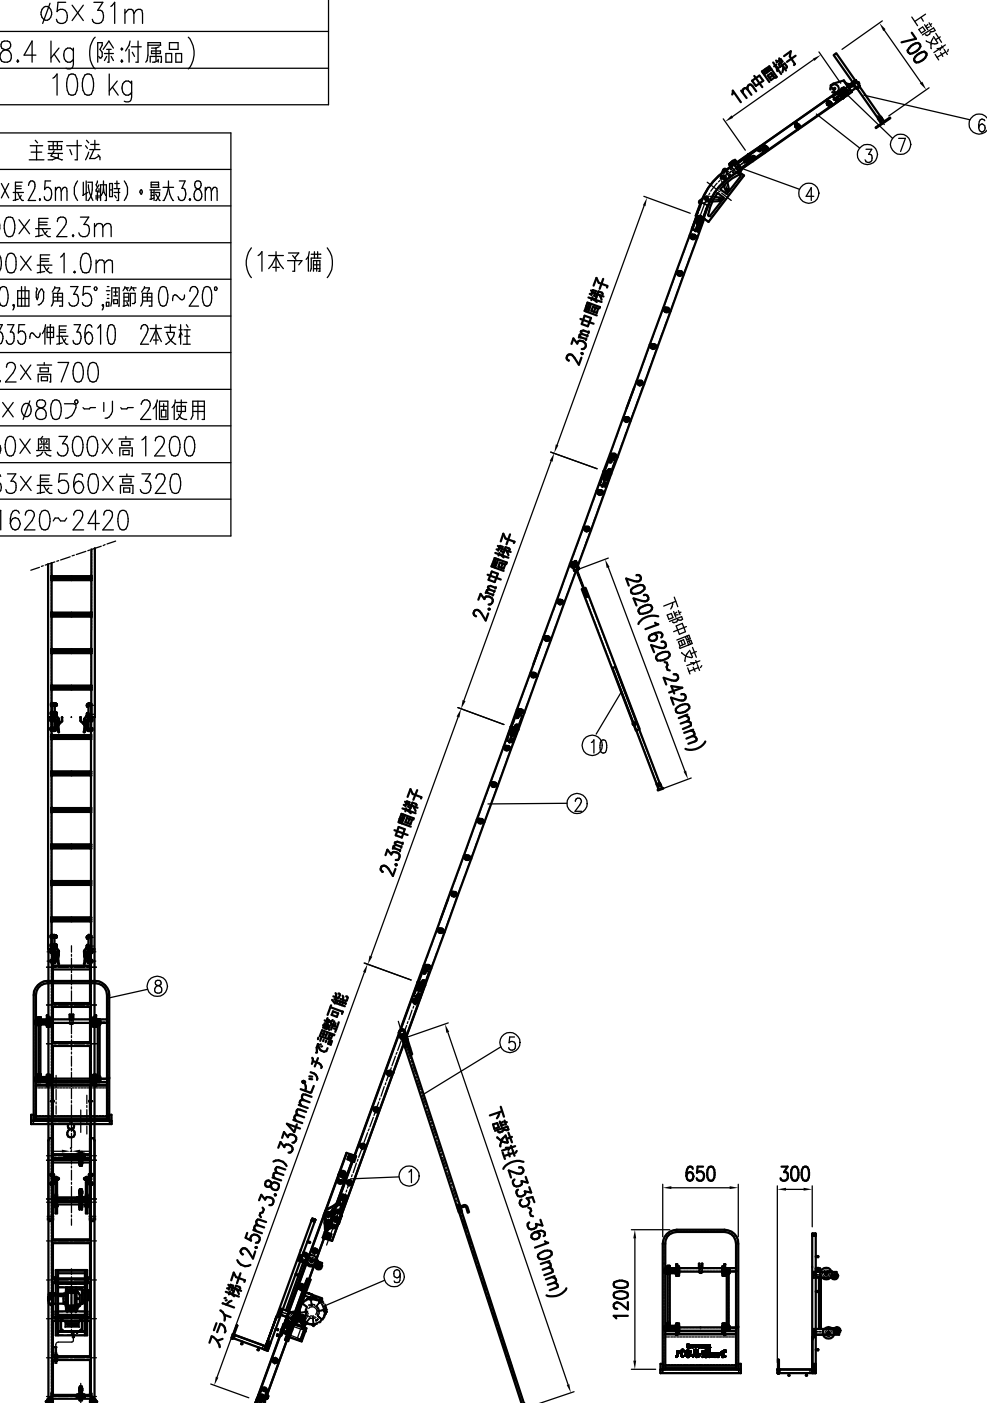

※3階屋根用をご使用の際は、強度上曲りはしごまでの接続を

・スライドはしご3.8m+中間はしご2.3m×3本=10.7mまでとしてください。

・標準セットに含まれる中間はしご1mは、2階屋根用に保管願います。

※曲りはしごの先に中間はしご1mを2本使うと、中間支柱が必要となります。

3階仕様

パネルボーイ

PV-MZ4/MZE7T

038314

TOYOKOKEN K.K. JAPAN