


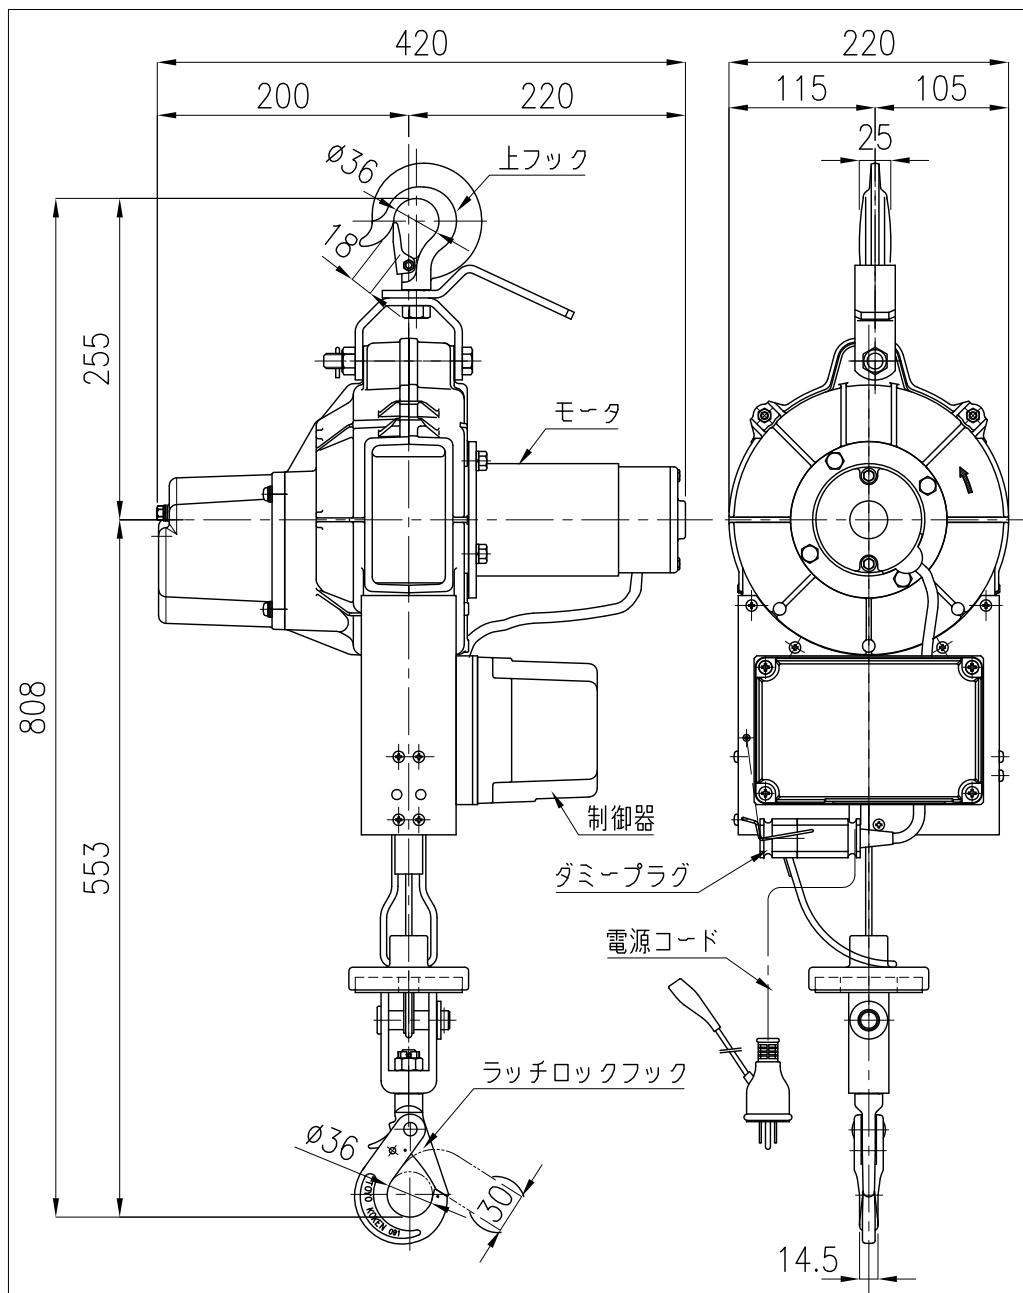


仕様

型 式		BH-N815R	BH-N820R	BH-N830R
電 源		単相 AC100V 50/60Hz		
定 格 荷 重 (kg)		250	230	180
高速巻上速度 (m/min)	1層目/最外層	9/11	9/12	10/14
	1層目/最外層	2.9/3.2	3/3.7	3.2/4.5
揚 程 (m)		15	20	30
ワイヤロープ		φ5×16m	φ5×21m	φ5×31m
モータ	出 力 (W)	580		
	定格電流	AC 9.5A		
	電 源	AC100V 全波整流		
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付		
本 体 重 量 (kg)		17		
付属品重量 (kg)		3.2	3.8	4.9

付属品：ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機

- 安全装置**
- ・過巻防止リミットスイッチ
 - ・逆巻防止リミットスイッチ
 - ・すべりクラッチ
 - ・停止ボタン

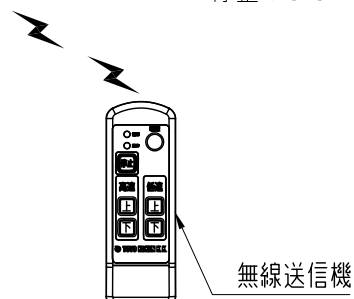

TYPE	BH-N800R
NAME	外形図
DRAWN No.	053765 Δ