


| 日付 | 来歴 | 記入 |
|----|----|----|
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |

※注記

(1) 一次側エア取合点は、付属のフィルタレギュレータ
または本体継手の供給口（PTねじメス）、
もしくは付属ゴムホース（10m）とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲と
させていただきます。
必ずドライエアーを供給して下さい。

(2) 固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。
基礎条件を図中に示します。

| バラマン仕様 | |
|----------|-------------------------------|
| 型式（アーム比） | BMF-250S（7：1） |
| 最大吊上げ荷重 | 250 kg（アタッチメント含） |
| 最大作業半径 | R2260 mm |
| 有効作業範囲 | 1715 mm |
| 有効作業高さ | 1520 mm |
| 最大作業高さ | 2020 mm |
| 最大アーム高さ | 3525 mm |
| 使用空気圧 | 0.49MPaG |
| 空気消費量 | 216NL/min （15secサイクル時目安） |
| 制御方式 | |
| 塗 装 色 | 標準色【サルビアブルー】 5.5PB4.7/9.4 |
| 本体質量 | 約 355 kg |
| 台座質量 | 約 210 kg（支柱含む） |
| ワーク質量 | 約 kg |
| 備 考 | 付属品：フィルタレギュレータ ：オールアンカーボルト |

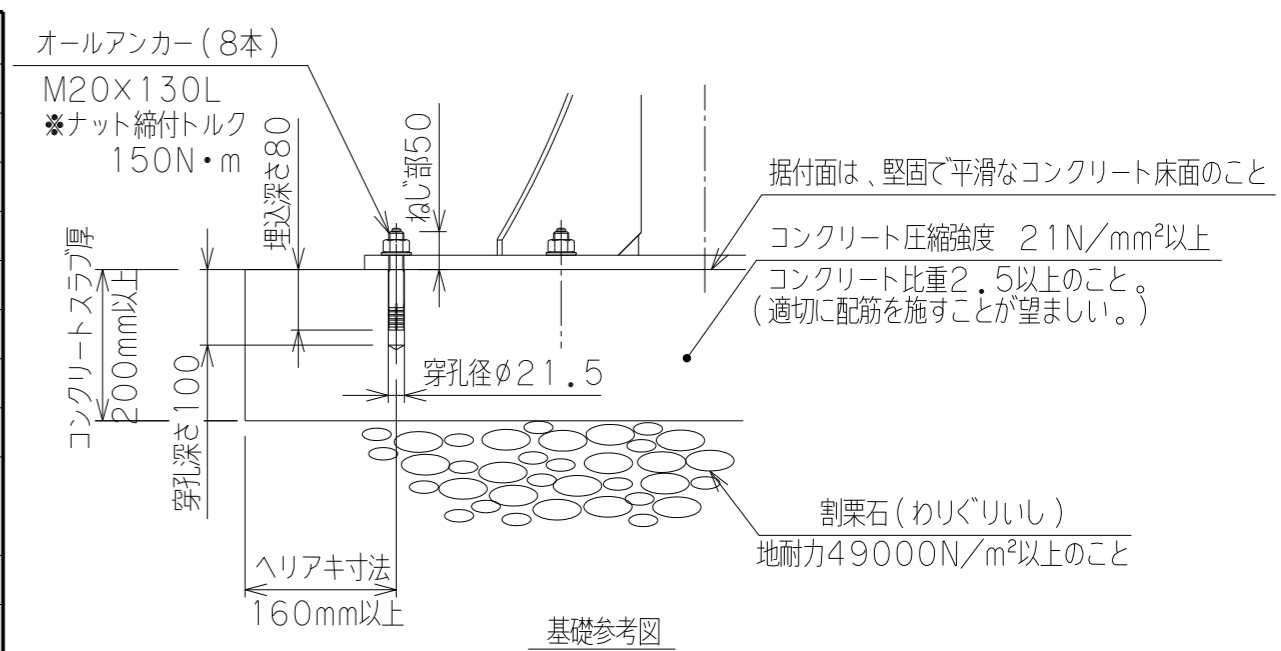

| 日付 | 図面 | 図番 |
|---------|----------------------|----|
| | 7:1 | |
| 工番 | 名称 | 図番 |
| 尺度 1/20 | BMF-250S 外形寸法図【床固定型】 | |
| 承認 | 設計 | 製図 |
| | | |

(A2)

トヨコカン