




履歴	日付	変更内容	履歴	日付	変更内容
△	2024.07.12	3定格書式図枠に書換	△		
△	2025.09.18	モータ形状	△		

200 v 50 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	3000	2850
ロープ速度 [m/min]	37	43	53
200 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	2880	2340
ロープ速度 [m/min]	44	52	63
220 v 60 Hz 3相	1 層目	3 層目	6 層目
最大荷重 [kg]	3000	2880	2340
ロープ速度 [m/min]	44	52	63

ロープ巻取量	φ18×110m ×2 (φ18×250m)
モータ	28 kW 8 P
巻上機等級	M5
保護等級	IP44
自重量	1630 kg

塗装色 (マンセル近似値)
本体: 5YR7/12

- ・ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属しません。
- ・各層の荷重、速度は出力計算書をご確認ください。
- ・設置前にフリートアングルやワイヤロープの巻出し方向等をご検討ください。
- ・ロープ巻取量の () 内の数値は、ドラムの中仕切り板を外した場合を示しています。

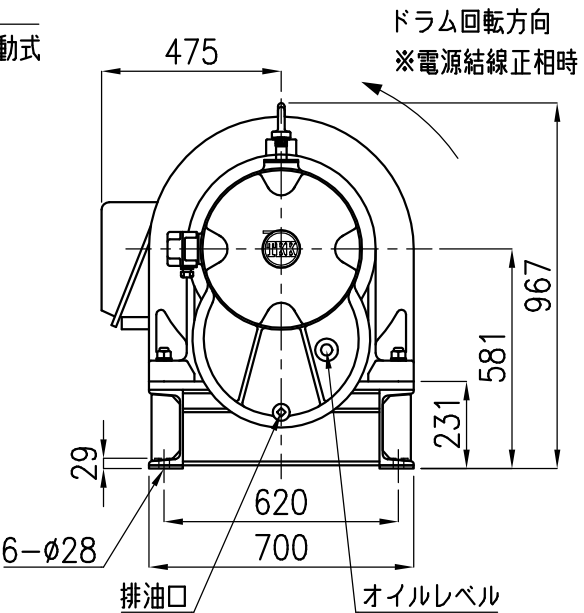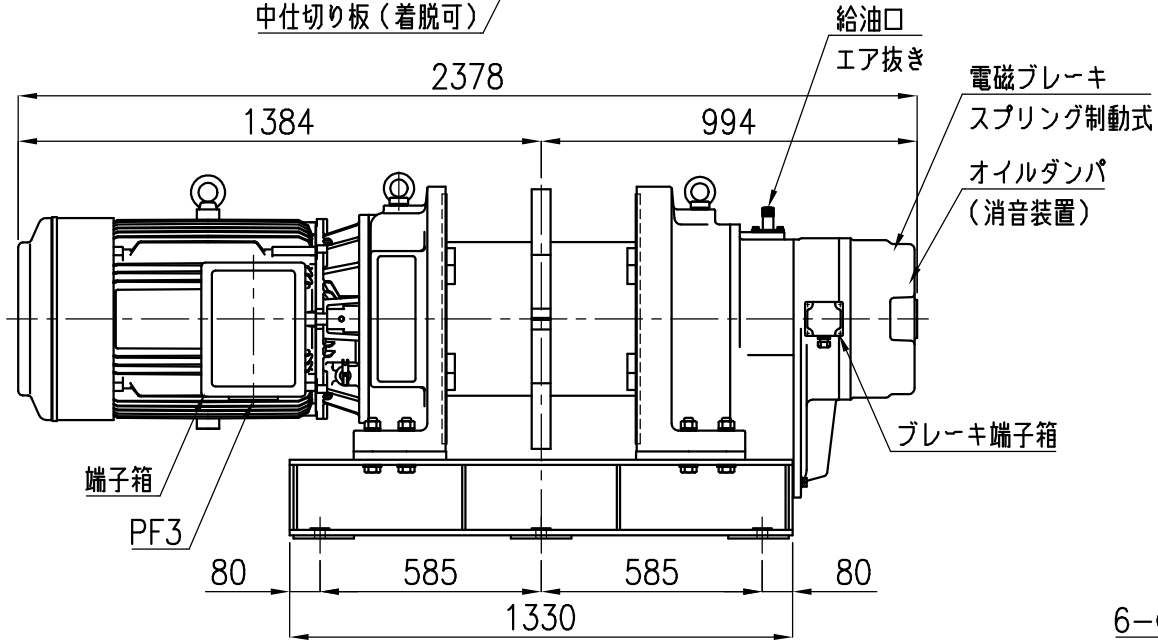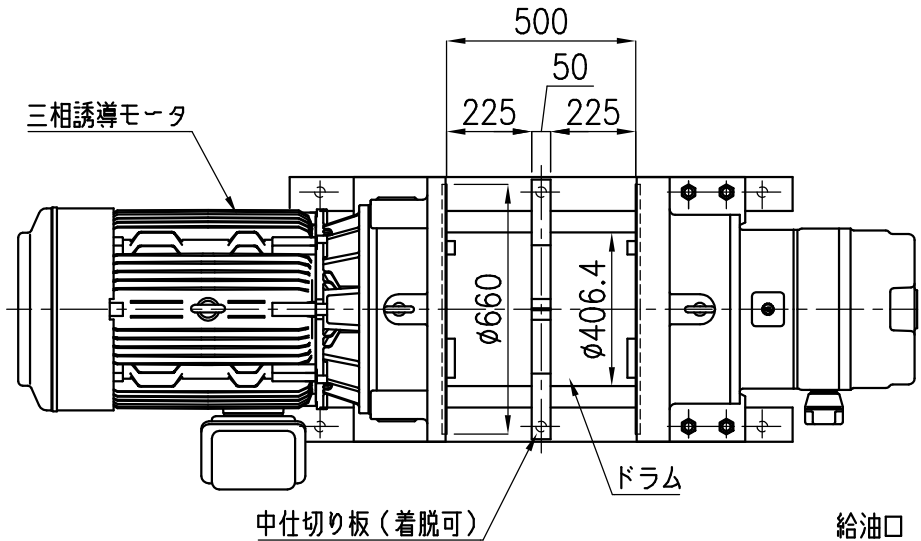

標準

MODEL	MA-40H42
NAME	外形図
DRAWN No.	052960△