| | 日付 | 来歴 | 記入 |
|---|---|---|---|
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |

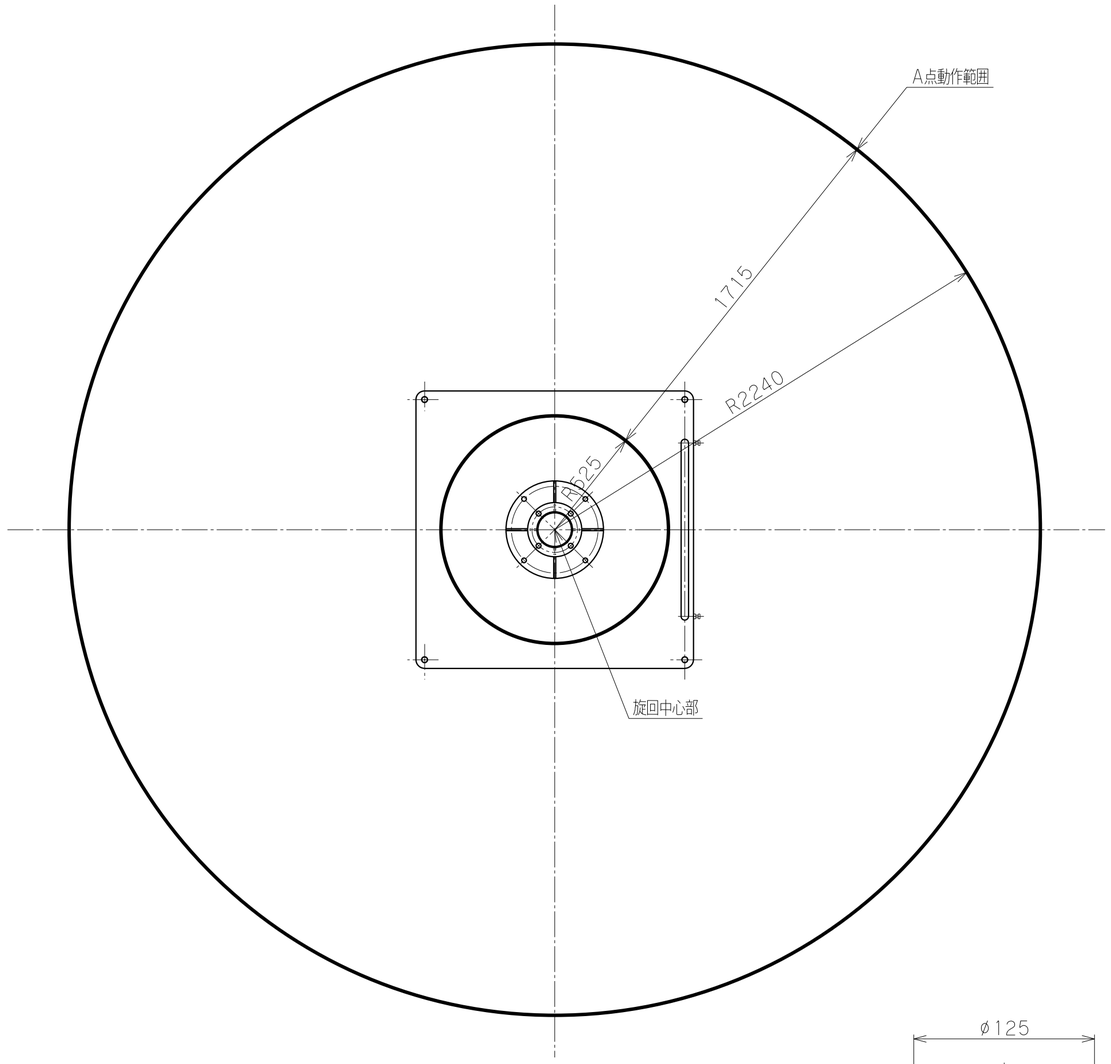


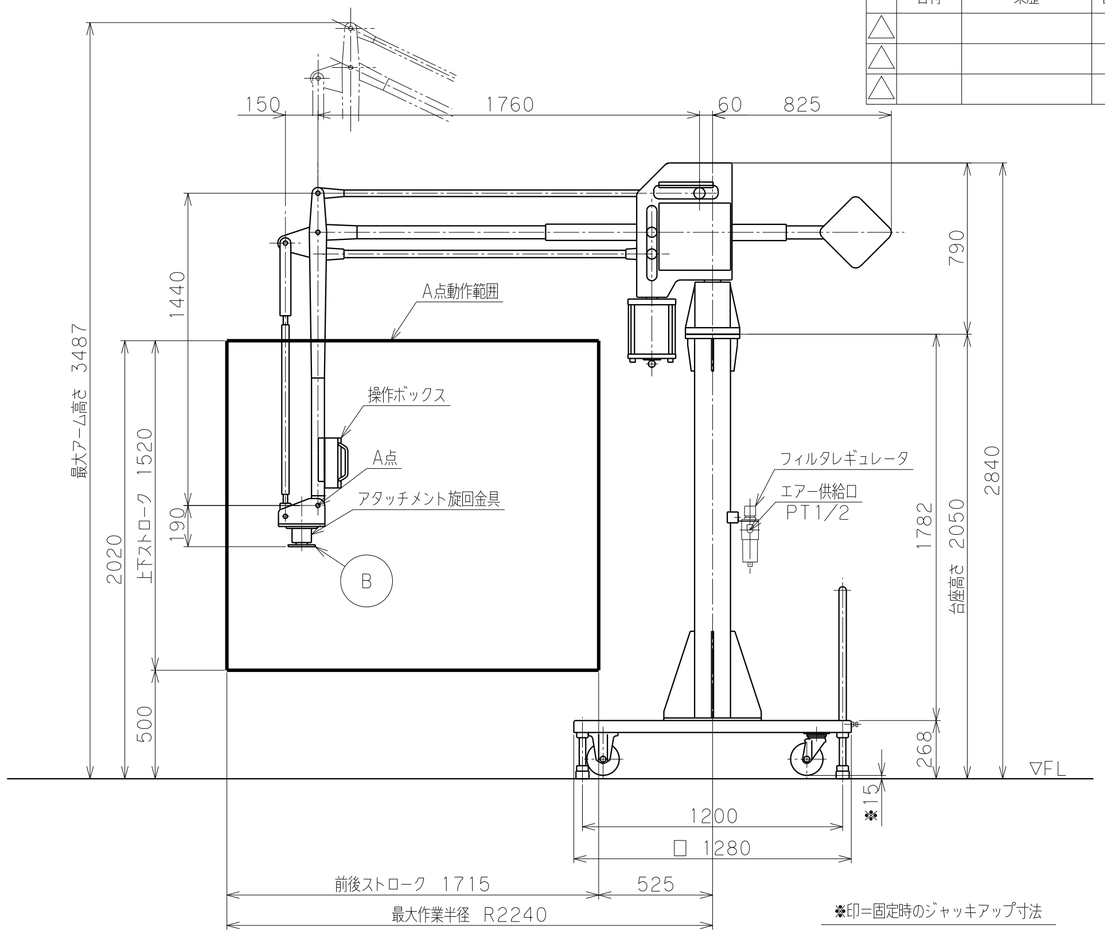





アタッチメント取付フランジ
フランジ B

| バラマン仕様 | |
|---|---|
| 型式(アーム比) | BMF−150W(8:1) |
| 最大吊上げ荷重 | 142 kg(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ含) |
| 最大作業半径 | R2240 mm |
| 有効作業範囲 | 1715 mm |
| 有効作業高さ | 1520 mm |
| 最大作業高さ | 2020 mm |
| 最大アーム高さ | 3487 mm |
| 使用空気圧 | 0.49MPaG |
| 空気消費量 | 181NL/min (10secサイクル時目安) |
| 制御方式 | |
| 塗装色 | 本体 標準色【サルビアブルー】 5.5PB4.7/9.4 アタッチメント(付属する場合) 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5 |
| 本体質量 | 約 275kg |
| 台座質量 | 約 800kg(支柱含む) |
| ワーク質量 | 約 kg |
| 備考 | 付属品:フィルタレギュレータ :片口スパナ |

※注記

(1)一次側エアー取合点は、付属のフィルタレギュレータまたは本体継手の供給口(PTねじ メス)、もしくは付属ゴムホース(10m)とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。
必ずドライエアーを供給して下さい。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | | | | 殿 | |
| 工番 | | | | 図面 | 標準 8:1 |
| 尺度 | 1/20 | 台数 | 1式 | 名称 | BMF−150W 外形寸法図【床上移動型】 |
| 承認 | 設計 | 製図 | | 図番 | A2 |

トーヨーコーケン