


仕様 ベビーワインダー

型式	BW-300	
電源	単相 AC100V 50/60Hz	
定格荷重 (kg)	300	
高速巻上速度 (m/min)	12	
低速巻上速度 (m/min)	4	
ワイヤロープ	$\phi 6$	
モータ	出力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電源	AC100V 全波整流
電源コード	SVCTF-2sq $\times$ 3c $\times$ 5m ポッキンプラグ付	
本体重量 (kg)	20kg	
付属品重量 (kg)	2kg (ワイヤロープ除く)	
揚程 (m)	Max 30m (定格荷重)	

【参考】30m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。

揚程	30 (m)	40 (m)	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)
荷重	300 (kg)	250 (kg)	200 (kg)	170 (kg)	150 (kg)	130 (kg)

- 安全装置
- 過巻防止リミットスイッチ
  - 逆巻防止リミットスイッチ
  - すべりクラッチ
  - 非常停止ボタン
- 付属品
- ワイヤロープ  $\phi 6 \times 32m$  -----1本
  - ラッチロックフック -----1ヶ
  - スプリングエンド -----2ヶ
  - 非常停止付きペンダントスイッチ ---1ヶ
- ※揚程を30mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

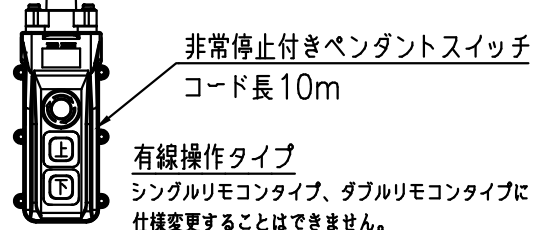

有線操作タイプ  
シングルリモコンタイプ、ダブルリモコンタイプに  
仕様変更することはできません。

TYPE	BW-300
NAME	外形図
DRAWN No.	036506 $\Delta$